

PRODUTO

KMM


- > Grelha de proteção para aberturas e saídas em condutas, prevenindo entrada de objetos
- > Área de superfície efetiva aproximadamente 78%
- > Construção em aço revestido a RAL 9010 ou 9006
- > Formato retangular ou circular



DIMENSÕES


Grelhas Circulares

d	D	d	D
100	130	400	445
160	195	450	495
200	235	500	545
250	285	560	605
280	315	630	680
315	350	710	760
355	390	800	860

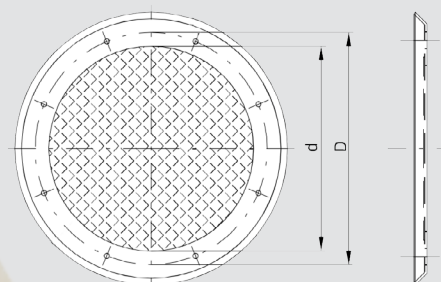

Grelhas Retangulares

B		A			
125	125	160	200	250	315
160	160	200	250	315	400
200	200	250	315	400	500
250	250	315	400	500	630
315	X	315	400	500	630
400	400	500	630	800	1000
500	500	630	800	1000	1250
630	630	800	1000	1250	-
800	800	1000	1250	-	-

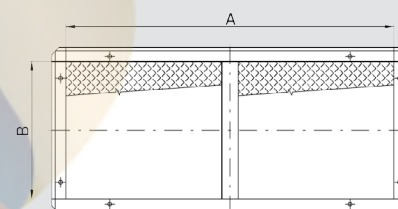

CÓDIGO DE ENCOMENDA

Código Local de Montagem

Design	Local de Montagem	Código
Grelha com flange	Em condutas	.2
Grelhas com flange, armação e suportes	Em parede	.3

Código do Revestimento

Revestimento	Código
RAL 9010 (branco)	.x1
RAL 9001 (creme)	.x2
RAL 9006 (aluminio)	.x3

KMM 400x400 .23

