

PRODUTO


**ALCM-AL**

- > Difusor quadrado para instalação no tecto
- > Utilização para insuflação ou retorno
- > Caudal permitido entre 170 e aproximadamente 2680 m<sup>3</sup>/h
- > Fabricado em alumínio
- > Possibilidade de fornecimento com registo de caudal e pleno



**DIMENSÕES**

Modelo	A (mm)	B (mm)	n° lâminas
1	150	295	2
2	225	370	3
3	305	445	4
4	375	520	5
5	450	595	6

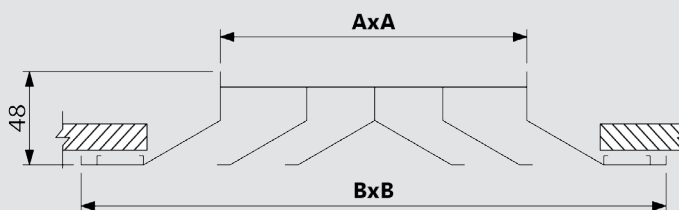


**DADOS TÉCNICOS**

Modelo	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Nível Sonoro [dB(a)]	Perda de Carga (Pa)	Alcance
1	170	15	8	1,6 - 2,5
	215	17	12	1,9 - 2,8
	255	20	17	2,5 - 3,4
	300	22	23	
2	380	18	9	2,5 - 3,7
	480	21	14	3,1 - 4,3
	570	24	20	3,4 - 4,6
	670	26	27	3,7 - 5,0
3	680	18	10	4,3 - 6,5
	850	22	16	5,2 - 7,1
	1020	25	22	5,6 - 7,8
	1190	28	30	5,9 - 8,7
4	1530	20	12	6,5 - 7,8
	1915	24	18	6,2 - 8,7
	2300	28	26	6,5 - 9,3
	2680	31	34	7,1 - 10,2

**REGISTO**


> Registo de regulação de caudal em alumínio que permite a sua regulação sem ser necessário desmontar todo o difusor. O ajuste deve ser efetuado com recurso a uma chave de fendas.

Modelo	1	2	3	4	5
A	150	225	305	375	450



**PLENO**

Modelo	A (mm)	H (mm)	Ød (mm)	L (mm)
1	143	200	125	165
2	230	250	160	165
3	293	350	160	165
4	364	350	200	165
5	440	400	200	165

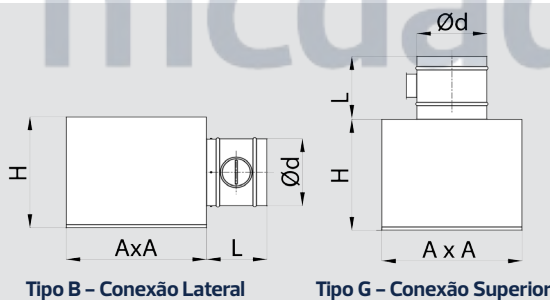

**CÓDIGO DE ENCOMENDA**

