

PRODUTO

SÉRIE VC

- > Válvulas de 2 Vias e 3 Vias para serem utilizadas nas unidades terminais dos circuitos AVAC
- > As ligações das válvulas são roscadas fêmea
- > São adequadas para utilização em edifícios novos ou recuperados e com funções de residência ou de comércio



DADOS TÉCNICOS

Gama de Temperatura	0...+110 °C
Pressão Nominal	PN 16
Característica	Linear
Curso	3 mm

MATERIAIS

Corpo	Latão forjado
Haste	Aço inox
Vedantes	EPDM

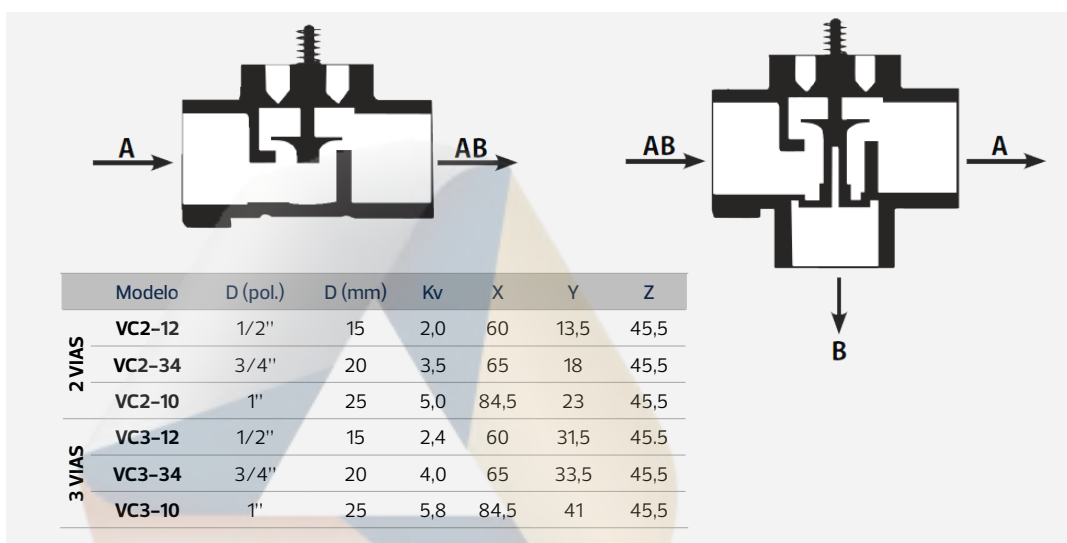
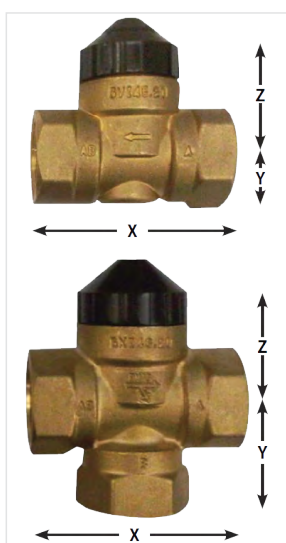


TABELA DE SELECÇÃO

Tabela de seleção da válvula

Tipo	Designação	Kv
2 Vias	VC2-12	2,00
	VC2-34	3,50
	VC2-10	5,00
3 Vias	VC3-12	2,00
	VC3-34	3,50
	VC3-10	5,00

Tabela de seleção do atuador

Modelo	Modo de Controlo	Alimentação	Curso	Força	Segurança
M54402	On/Off	24V	4 mm	100 N	IP 54 (EN 60529)
M54202	On/Off	230V			
M544P3	Moduante	24V			
AV80	Acessório para válvulas VC e VB				

Exemplo de seleção e nomenclatura

