


411RNP21

CONTROLO DE ESVAZIAMENTO DE POÇOS - SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL
EMPTYING CONTROL FOR WELLS - ADJUSTABLE SENSITIVITY

RELÉS DE NÍVEL
LEVEL RELAYS

IP40

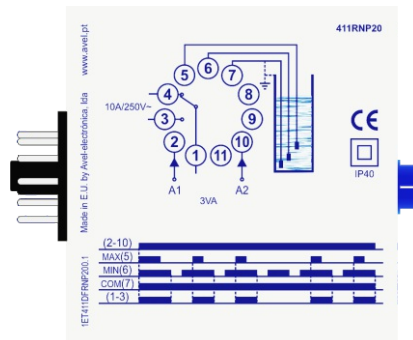

Apresentação

- Caixa em material plástico com ficha circular de 11 pinos.
- Botão para regulação da sensibilidade.
- Indicação de relé de saída ligado (1-3), através de LED verde.
- Indicação de falta de água no poço, através de LED vermelho.
- Indicação de relé com tensão na alimentação (2-10), através de LED amarelo.
- Indicação frontal da tensão nominal de alimentação do relé.
- Indicação lateral do esquema de ligações e diagrama de funcionamento.

Presentation

- Plastic box with an 11 pin circular plug.
- Knob for sensitivity adjustment.
- Output relay on (1-3), indicated by a green LED.
- Low water level in the well, indicated by a red LED.
- Power supply on (2-10), indicated by a yellow LED.
- Supply voltage indicated on the front of the relay.
- Wiring scheme and switching diagram indicated on the side of the relay.

Funcionamento

O relé de saída arma (1-3), sempre que a água atinge o nível máx. (5), só desarmando (1-4) se descer para além do nível min. (6).

Se apenas se pretender controlar um nível elimina-se a sonda ligada ao pino 5, fazendo-se a ligação deste ao pino 7 através de um "shunt". Neste caso o relé arma (1-3), sempre que a água esteja em contacto com a sonda ligada ao pino 6.

Operation Mode

The output relay operates (1-3) whenever water reaches the max. level (5) and only releases (1-4) when it falls beyond the min. level (6).

If you want to control only one level, you should eliminate the probe that is connected to pin 5 and connect pin 5 to pin 7 with a shunt. In this case, the relay operates (1-3) whenever water is in contact with the probe connected to pin 6.

Características Técnicas

Sensibilidade dos circuitos de deteção: 0 a 100 Kohm (*ajustável*)
Tensão nos circuitos de deteção: 12 VAC
Tensões de alimentação: AC: 24V; 230V; 400C (*Outras tensões sob consulta*)
Tolerância na tensão de alimentação: -15%...+10%
Consumo: < 3VA
Dimensões: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
Relé de saída:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tensão máxima de corte: 400VAC

Technical Characteristics

Detection circuits sensitivity range: 0 a 100 Kohm (*adjustable*)
Detection circuits voltage: 12 VAC
Supply voltages: AC: 24V; 230V; 400V (*other voltages on request*)
Supply tolerance: -15%...+10%
Power consumption: < 3VA
Dimensões: (W) 35mm x (H) 79mm x (P) 77mm
Output relay:
- Max. power rating: 2500VA (10A/250V)
- Max. switching voltage: 400VAC

Códigos | Codes

411RNP21002 24VAC
411RNP21023 230VAC
411RNP21040 400VAC