



4 126 02



Passagem do pente de alimentação



0 047 04


Aceitam a passagem do pente de alimentação
 Alimentação: 230 V~ - 50/60 Hz
 Permitem a ligação de um circuito de iluminação durante um tempo pré-determinado
 Autoproteção em caso de botão bloqueado

Emb.	Ref.	Automático de escada eletrónico
10	4 126 02	230 V~ - 50/60 Hz Temporização regulável de 0,5 a 10 min Reciclável Contacto de marcha forçada manual Saída 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \Phi = 1$ 3 680 W incandescente 2 000 W halogéneo - 230 V~ 1 000 VA fluo compensada série 1 000 VA fluo compensada paralelo máx. 70 μF 1 000 VA fluocompacta 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia Ligação a 3 ou 4 condutores reconhecidos automaticamente pelo aparelho Aceita um número ilimitado de botões não luminosos ou 50 botões luminosos máx. com sinalizador néon 1 mA máx. Número de módulos: 1


10	0 047 04	Automático de escada eletrónico multifunções 230 V~ - 50/60 Hz Temporização regulável de 0,5 a 12 min Ligação a 3 ou 4 condutores reconhecidos automaticamente pelo aparelho Reciclável - Entradas para comando separado 8 - 230 V (detecção de presença, comando da iluminação por sistema de videoproteiro...) - Função pré-aviso de extinção (visualização do fim da temporização) - Função longa duração (1 hora) e extinção manual Saída 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \Phi = 1$ 3 680 W incandescente 2 000 W halogéneo - 230 V~ 1 000 VA fluo compensada paralelo $\leq 100 \mu\text{F}$ 1 000 VA fluocompacta 500 W halogéneo com transformador ferromagnético 2 000 W halogéneo com transformador eletrônico 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia Número de módulos: 1
----	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automático de escada eletrónico multifunções


Ligação a 4 condutores

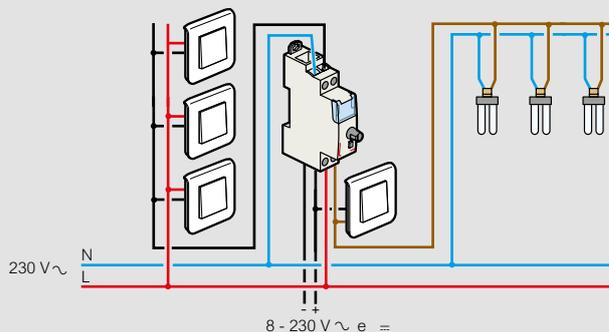


Ligação a 3 condutores

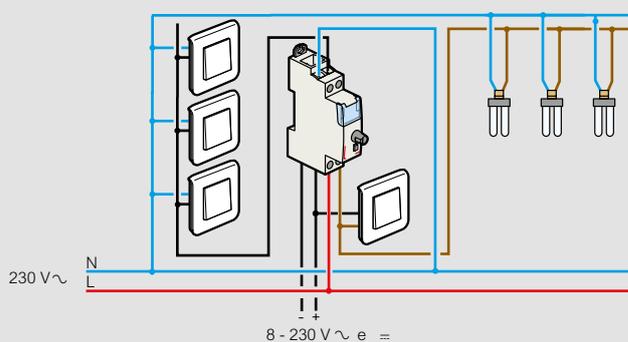

Funcionamento com comando separado da iluminação (sistema de videoproteiro)

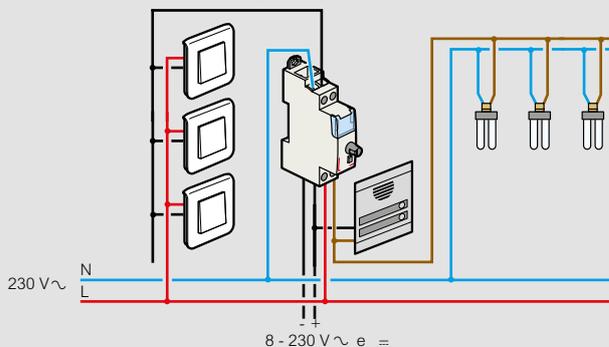

Função pré-aviso de extinção

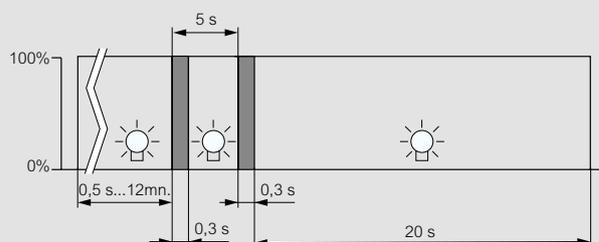

No caso de lâmpadas fluorescentes e de lâmpadas de baixo consumo, os tempos de interrupção (0,3 s) é prolongado devido ao tempo necessário para o arranque das lâmpadas