



SOCKETS WITH TURNABLE PLASTIC PROTECTORS
STECKSCHLÜSSEL MIT DREHBAREN SCHUTZHÜLSEN AUS KUNSTSTOFF
DOUILLES A PROTECTIONS PLASTIFIEES





WITHOUT PROTECTOR



Protector helps to reduce the possibility giving damage on painted, polished and sensitive surfaces. Protector is free rotation designed.

Die Protektoren vermeiden Beschädigungen an lackierten-, polierten- bzw. empfindlichen Oberflächen. Unsere Protektoren sind frei drehbar.

Les protections évitent des endommagements sur des surfaces laquées, polies ou sensibles. Nos protections ont une libre rotation.



WITH ROTATE PROTECTOR




Protector series are make-to-order manufacturing

Kokon TOOL CO., LTD.



13400M (FR)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	♻️ (g)
8FR	15.7	22	6	32	40
10FR	18.2	22	7	32	40
12FR	20.8	22	9	32	43
14FR	23.6	25	10	32	56
13FR	21.8	25	10	32	56
16FR	26.1	25	11	32	57
17FR	27.3	25	12	32	60



13400M-FR

○ 6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans


3/8"




13760 (FR)	D (mm)	L (mm)	♻️ (g)
125P.FR	26.2	125	145
250P.FR	26.2	250	220

13760-125P.FR/-250P.FR

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



14400M (FR)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	♻️ (g)
10FR	19.5	28	7	38	90
12FR	22	28	9	38	90
13FR	23.2	28	10	38	90
14FR	24.8	28	11	38	90
16FR	27	33	10	38	135
17FR	29.2	33	12	38	135
19FR	31	33	13	38	130



14400M-FR

○ 6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans


1/2"



14760 (FR)	D (mm)	L (mm)	♻️ (g)
125P.FR	34.2	125	280
250P.FR	34.2	250	480

14760-125P.FR/-250P.FR

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges




Koken TOOL CO., LTD.

115G-100FR/-150FR/-200FR



Nut Setters with sliding Magnet
 Stackschlüssel Klängen mit versenkbarem Magnet
 Embouts avec aimant glissant pour écrous.

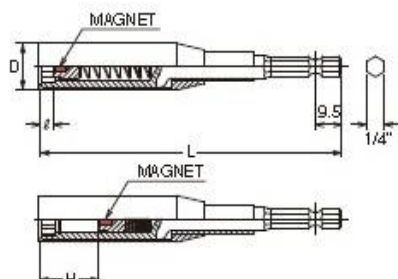

115G-100 (FR)	D (mm)	f (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)
8FR	15.1	4	26	100	55
10FR	16.9	4.5	26	100	60
12FR	19.3	6	26	100	80
14FR	21.3	7	24	100	85

115G-150 (FR)	D (mm)	f (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)
8FR	15.1	4	26	150	75
10FR	16.9	4.5	26	150	80
12FR	19.3	6	26	150	100
14FR	21.3	7	24	150	110

115G-200 (FR)	D (mm)	f (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)
8FR	15.1	4	26	200	90
10FR	16.9	4.5	26	200	100
12FR	19.3	6	26	200	125
14FR	21.3	7	24	200	135

REPLACEMENT

Remove a damaged Protector and put a new Protector on socket / Extension bar by pressing.
 For your safety, worn out or cracked Protector must be replaced.

REMPACEMENT

Retirez les protections défectueuses, remplacez celles-ci et fixez-les sur les douilles/rallonges à l'aide d'une presse.
 Pour votre sécurité remplacez toute protection défectueuse.



Specifications or design of any product in this catalogue are subject to change without notice.

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les dimensions des outils présentés dans ce catalogue et ce sans autre notification préalable.



CHAVES DE IMPACTO 1/2" P/JANTES-LONGAS & EXTRA-LONGAS




6-POINT THIN WALL DEEP WITH PLASTIC STOP AND SLEEVE

4

6-Kant dünnwandig tief kunststoffbeschichtet

6-Pans paroi mince profonde avec butée et manchon plastique

Type		IMG	D1 mm	D2 mm	L mm	L2 mm
Metrical · Metrisch · Metriques						
DO61126015 (white)	15	H	22	30	85	13
DO61126017 (blue)	17	H	27	30	85	14
DO61126019 (yellow)	19	H	29	30	85	15
DO61126021 (red)	21	H	31	30	85	17
DO61126022 (green)	22	H	32,5	30	85	18
DO6112J017 (blue)	17	H	27	25	130	24
DO6112J019 (yellow)	19	H	29	30	130	24
DO6112J021 (red)	21	H	31	30	130	24
DO6112J022 (green)	22	H	32,5	30	130	24

Thin wall sockets are not covered by the Action warranty.

