



COFRE AX ECLIPSE



Manual de Utilizador

Ref.: ES0004

Conteúdo

Abrir o cofre pela primeira vez.....	2
Colocar as pilhas.....	2
Substituir as pilhas	2
Instalar o cofre	2
Registar impressão digital	2
Alterar o código numérico	3
Abrir o cofre com impressão digital	3
Abrir o cofre com código numérico	3
Repor definições de fábrica.....	3
Como usar a chave mestre.....	3

Cofre AX Eclipse

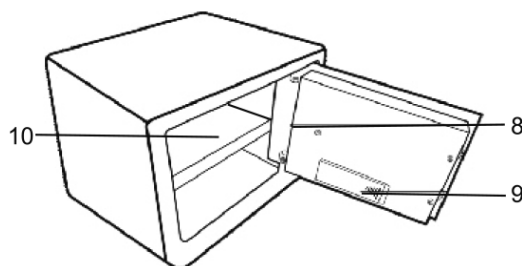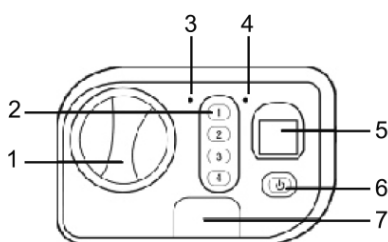

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Alavanca | 6. Botão  |
| 2. Painel | 7. Tampa chave mestre |
| 3. Led vermelho | 8. Botão vermelho |
| 4. Led verde | 9. Tampa compartimento pilhas |
| 5. Sensor impressão digital | 10. Prateleira |

Abrir o cofre pela primeira vez

Para abrir o cofre pela primeira vez deve retirar a tampa frontal (7) para ter acesso a fechadura, coloque a chave, ao mesmo tempo rode a alavanca de abertura principal.

Colocar as pilhas

O cofre utiliza 4 pilhas AA (1.5v), é recomendado a utilização de pilhas alcalinas. Para instalar as pilhas remova a tampa (9) localizada na traseira da porta do cofre e coloque as 4 pilhas com as polaridades corretas.

Substituir as pilhas

Se a luz vermelha estiver ligada, substitua as pilhas imediatamente, coloque as pilhas novas corretamente e teste o funcionamento do cofre.

Não use pilhas novas e velhas misturadas.

Instalar o cofre

É recomendado retirar a prateleira (10) antes de instalar o cofre. Para reduzir o perigo de roubo o cofre deve ser fixado a parede ou ao chão. Para sua conveniência o cofre tem orifícios para fixação nas costas e no fundo do cofre, os parafusos de fixação são incluídos.

Escolha a localização do cofre, marque o local das furações, use uma broca de 12mm para fazer as furações, aplique as buchas metálicas nas furações efetuadas e fixe o cofre no local desejado.

Registrar impressão digital

Pressione o botão vermelho (8) localizado no interior da porta do cofre, vais ouvir uma serie de beeps e o sensor de impressão digital vai ficar vermelho, imediatamente coloque o seu dedo no sensor até ouvir 2 curtos beeps, em seguida irá ouvir um longo beep e o sensor ficará verde, isto significa que a impressão digital foi registada com sucesso.




Caso os leds pisquem verde e vermelho (3-4) simultaneamente significa que a impressão digital não foi registada corretamente e deve voltar a repetir o procedimento.

Pode registar até 20 impressões digitais

Para garantir um bom funcionamento da identificação da impressão digital deve:


- Manter o sensor limpo
- Cada utilizador deve ter 2-3 impressões registadas (diferentes dedos)
- Para mulheres e crianças é recomendado o registo do polegar ou indicador
- Durante o registo da impressão, coloque o dedo e pressione gentilmente

Alterar o código numérico

Pressione e segure a tecla nº 1 até a luz ficar verde, introduza o código original (1234) e pressione a botão  (6) para confirmar, coloque o novo código numérico (4 a 8 dígitos) e pressione botão  (6), volte a colocar o novo código e clique no botão  (6) para confirmar, irá ouvir um longo beep a confirmar a alteração.


Caso os leds pisquem verde e vermelho (3-4) simultaneamente significa que o registo do código numérico não foi registado corretamente e deve voltar a repetir o procedimento.

Abrir o cofre com impressão digital

Pressione o botão  (6), o sensor de impressão digital ficara vermelho, imediatamente coloque o seu dedo no sensor até o led ficar verde e ouvir um longo beep, rode a alavanca principal para abrir o cofre.

Caso os leds pisquem verde e vermelho (3-4) simultaneamente significa que o sensor não conseguiu ler a impressão ou a impressão não se encontra registada.

Abrir o cofre com código numérico

Insira o seu código e pressione o botão  (6) para confirmar, após ouvir um longo beep e acender o led verde rode a alavanca (1) para abrir o cofre.

Repor definições de fábrica

Pressione o botão vermelho (8) inserido no interior da porta do cofre, após um curto beep o led verde vai piscar durante 10 segundos e o processo vai terminar com um longo beep, liberte o botão vermelho (8) e o cofre voltará as definições de fábrica. Todas as impressões são apagadas e o código numérico voltará a ser 1234

Como usar a chave mestre

Se não conseguir abrir o cofre com a impressão digital nem com o código numérico, retire a tampa no painel frontal (7) para mostrar a fechadura, coloque a chave e ao mesmo tempo rode a chave e a alavanca (1) para abrir o cofre.

Nunca deixe as chaves dentro do cofre.