

## Parâmetros Físicos

Comprimento 305 m  
Norma ISO/IEC11801 | TIA-568-C.2

### Condutor Interior


Material Cobre  
Diâmetro 0,57 mm

### Isolamento

Material HDPE  
Diâmetro 1,02 ± 0,03 mm

### Revestimento

Material LSZH  
Diâmetro 6,0 ± 0,4 mm

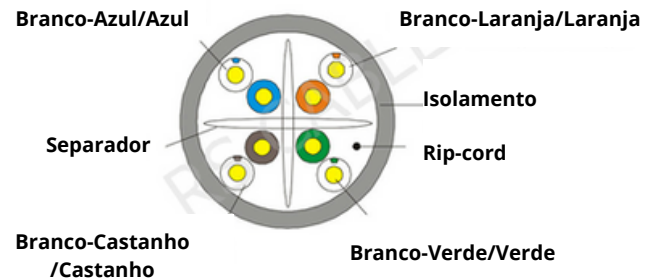

## Parâmetros Elétricos

Frequencia (MHz)	ATT (±dB/100m)	NEXT (≥dB)	ELFEXT (≥dB)	RL (≥dB)	PS NEXT (≥dB)
1	3,00	65	63,3	19,0	62
4	4,00	63	51,2	19,0	60,5
8	5,70	58,2	45,2	19,0	55,6
10	6,30	56,6	43,3	19,0	54
16	8,00	53,2	39,2	18,0	50,6
20	9,00	51,6	37,2	17,5	49
25	10,10	50	35,3	17,0	47,3
31,25	11,40	48,4	33,4	16,5	45,7
62,5	16,50	43,4	27,3	14,0	40,6
100	21,30	39,9	23,3	12,0	37,1
200	31,50	34,8	17,2	9,0	31,9
250	35,90	33,1	15,3	8,0	30,2

Fio de drenagem Não  
Rip Cord Sim  
Separador Sim  
Cor Violeta