



Principal

Linha de PRODUTO	Modicon M221
Tipo de produto ou componente	Controlador lógico
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC
Número de entrada discreta	24 entrada discreta em conformidade com IEC 61131-2, Tipo 1 incluindo 4 entrada rápida
Número de Entrada analógica	2 a gama de entrada: 0...10 V
Tipo de saída discreta	Transistor
Número de saída discreta	16 transistor incluindo 2 saída rápida
Tensão de saída discreta	24 V CC
Corrente de saída discreta	0.5 A

Completar

Número de E/S discretas	40
Número de módulos de expansão de E / S	<= 7 para saída de relé
Limites de tensão da alimentação	20,4 ... 28,8 V
Corrente de irrupção	<= 35 A
Consumo de potência em W	<= 17 W a 24 V com o número máximo de módulo de expansão de E / S <= 4.9 W a 24 V sem módulo de expansão de E/S
Corrente de saída da fonte de alimentação	0.52 A a 5 V para Bus de extensão 0.3 A a 24 V para Bus de extensão
Lógica de entrada discreta	Colector ou rede (positivo/negativo)
Tensão de entrada discreta	24 V
Tipo de tensão de entrada discreta	CC
Resolução de entrada analógica	10 bits
Valor LSB	10 mV
Tempo de conversão	1 ms por canal o tempo de ciclo do controlador + 1 para entrada analógica
Sobrecarga permitida em entradas	+/- 30 V CC para entrada analógica com 5 min máximo +/- 13 V CC para entrada analógica permanente
Estado 1 de tensão, garantido	>= 15 V para entrada
Estado 0 de tensão, garantido	<= 5 V para entrada
Corrente de entrada discreta	7 mA para entrada discreta 5 mA para entrada rápida
Impedância de entrada	4.9 kOhm para entrada rápida 3.4 kOhm para entrada discreta 100 kOhm para entrada analógica
Tempo de resposta	35 µs desligar operação para entrada; I2...I5 terminal 5 µs ligar operação para entrada rápida; I0, I1, I6, I7 terminal 35 µs ligar operação para entrada; outros terminais terminal 5 µs desligar operação para entrada rápida; I0, I1, I6, I7 terminal 100 µs desligar operação para entrada; outros terminais terminal 5 µs turn-on, turn-off operação para saída; Q0...Q1 terminal 50 µs turn-on, turn-off operação para saída; Q2...Q3 terminal 300 µs turn-on, turn-off operação para saída; outros terminais terminal
Tempo de filtragem configurável	0 ms para entrada 12 ms para entrada 3 ms para entrada
Lógica de saída discreta	Lógica positiva (fonte)
Corrente por saída comum	4 A
Frequência de saída	100 kHz para saída rápida (PWM/PLS) a Q0...Q1 terminal 5 kHz para saída a Q2...Q3 terminal

	0.1 kHz para saída a Q4...Q15 terminal
Erro de precisão absoluta	+/- 1 % of full scale para entrada analógica
Corrente de fuga	0.1 mA para saída do transistor
Quedas de tensão	<= 1 V
Durabilidade mecânica	>= 20000000 ciclos para saída do transistor
Carga de tungsténio	<= 12 W para saída e saída rápida
Tipo de proteção	Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos a 1 A
Tempo de reposição	1 s reposição automática
Capacidade de memória	256 kB para user application and data RAM com 10000 instruções 256 kB para internal variables RAM
Dados incluídos na cópia de segurança	256 kB incorporado memória flash para backup of application and data
Equipamento de armazenamento de dados	2 GB Cartão SD opcional
Tipo de bateria	BR2032 de lítio não-recarregáveis, duração da bateria: 4 ano
Hora da Cópia de Segurança	1 year a 25 °C por interrupção da fonte de alimentação
Tempo de execução para um K instrução	0.3 ms para evento e tarefa periódica
Execution time per instruction	0.2 µs Boolean
Extc time for event task	60 µs response time
Tamanho máximo das áreas de objecto	512% M bits de memória 8000 % palavras de memória MW 512% KW palavras constantes 255% temporizadores TM 255% contadores C
Relógio em tempo real	Com
Desvio de Relógio	<= 30 s/mês a 25 °C
Loop de regulação	Regulador PID Ajustável até 14 loops simultâneos
Funções de posicionamento	Position PTO 2 axe(s) impulso/direcção modo (100 kHz) Position PTO 1 axe(s) CW/CCW modo (100 kHz)
Função disponível	PWM PLS Frequency generator
Número de entrada da contagem	4 entrada rápida (HSC) (frequência de contagem: 100 kHz), capacidade de contagem: 32 bits
Tipo de sinal de controlo	A/B Impulso/direcção Monofásico
Tipo de ligação integrada	Porta USB com conector mini B USB 2.0 Ethernet com conector RJ45 Ligação de série não isolada "série 1" com conector RJ45 e interface RS232/RS485
Alimentação	Série alimentação de ligação série a 5 V 200 mA
Velocidade de transmissão	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) para comprimento de barramento de 15 m - protocolo de comunicação: RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) para comprimento de barramento de 3 m - protocolo de comunicação: RS232 480 Mbit / s - protocolo de comunicação: USB
Protocolo da porta de comunicação	Porta USB : USB protocolo - SoMachine-Network Ligação de série não isolada : Modbus protocolo diretor / Secundário - RTU/ASCII ou SoMachine-Network : Ethernet protocolo
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 porta com 100 m cabo de cobre
Serviço de comunicação	DHCP client Adaptador Ethernet/IP Sevidor Modbus TCP Modbus TCP client Modbus TCP slave device
Sinalização local	1 LED vermelho para erro do módulo (ERR) 1 LED verde para PWR 1 LED verde para RUN 1 LED verde para Acesso ao cartão SD (SD) 1 LED vermelho para BAT 1 LED por canal verde para estado de E/S 1 LED verde para SL Actividade de rede Ethernet verde para ACT Link de rede Ethernet amarelo para Ligação (Estado de Ligação)
Ligação elétrica	Mini B USB 2.0 conector para um terminal de programação Bloco de terminais, 3 terminal(ais) para ligação de fonte de alimentação de 24 V CC Conector, 4 terminal(ais) para entradas analógicas

Bloco de terminais de parafuso amovível para entradas
Amovível bloco do terminal de parafusos para saídas

Cable distance between devices	Shielded cable: 10 m for fast input Unshielded cable: 30 m for output Unshielded cable: 30 m for digital input Unshielded cable: 1 m for analog input Shielded cable: 3 m for fast output
Isolamento	500 V CA entre a entrada rápida e lógica interna Não isolados entre as entradas Não isolados entre entradas analógicas 500 V CA entre a saída e lógica interna 500 V CA entre entrada e lógica interna Não isolados entre a entrada analógica e lógica interna
Marcação	CE
Suporte de montagem	Tipo de topo TH35-15 calhaem conformidade com IEC 60715 Tipo de topo TH35-7.5 calhaem conformidade com IEC 60715 Placa UO Painel com kit de Fixação
Altura	90 mm
Profundidade	70 mm
Largura	160 mm
Peso do produto	0,456 kg

Ambiente

normas	EN/IEC 60664-1 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201
certificações do produto	ABS CSA CULus LR IACS E10 RCM EAC DNV-GL
característica ambiental	Ordinary and hazardous location
resistência a descarga electrostática	4 kV no contactoem conformidade com EN/IEC 61000-4-2 8 kV entrada de arem conformidade com EN/IEC 61000-4-2
resistência a campos electromagnéticos	10 V/m (80 MHz...1 GHz) em conformidade com EN/IEC 61000-4-3 3 V/m (1.4 GHz...2 GHz) em conformidade com EN/IEC 61000-4-3 1 V/m (2...2.7 GHz) em conformidade com EN/IEC 61000-4-3
resistência a campos magnéticos	30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8
resistência a rajadas momentâneas rápidas	2 kV para fontes de energia em conformidade com EN/IEC 61000-4-4 2 kV para saída a relé em conformidade com EN/IEC 61000-4-4 1 kV para Ethernet em conformidade com EN/IEC 61000-4-4 1 kV para ligação de série em conformidade com EN/IEC 61000-4-4 1 kV para E/S em conformidade com EN/IEC 61000-4-4
resistência a sobretensão	2 kV para fontes de energia (AC) em modo comum em conformidade com EN/IEC 61000-4-5 2 kV para saída a relé em modo comum em conformidade com EN/IEC 61000-4-5 1 kV para E/S em modo comum em conformidade com EN/IEC 61000-4-5 1 kV para cabo blindado em modo comum em conformidade com EN/IEC 61000-4-5 0.5 kV para fontes de energia (CC) em modo diferencial em conformidade com EN/IEC 61000-4-5 1 kV para fontes de energia (AC) em modo diferencial em conformidade com EN/IEC 61000-4-5 1 kV para saída a relé em modo diferencial em conformidade com EN/IEC 61000-4-5 0.5 kV para fontes de energia (CC) em modo comum em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência	10 Vrms (0,15...80 MHz) em conformidade com EN/IEC 61000-4-6 3 Vrms (0.1...80 MHz) em conformidade com Especificação Marinha(LR, ABS, DNV, GL) 10 Vrms (frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)) em conformidade com Especificação Marinha(LR, ABS, DNV, GL)
emissão electromagnética	Emissões conduzidas em conformidade com EN/IEC 55011 fontes de energia (AC), 0.15...0.5 MHz : 79 dBµV/m QP/66 dBµV/m AV Emissões conduzidas em conformidade com EN/IEC 55011 fontes de energia (AC), 0.5...300 MHz : 73 dBµV/m QP/60 dBµV/m AV Emissões conduzidas em conformidade com EN/IEC 55011 fontes de energia, 10...150 kHz : 120...69 dBµV/m QP


Emissões conduzidas em conformidade com EN/IEC 55011 fontes de energia, 1.5...30 MHz : 63 dB μ V/m QP
 Emissões de radiação em conformidade com EN/IEC 55011 classe A 10 m, 30...230 MHz : 40 dB μ V/m QP
 Conducted emissions conforming to EN/IEC 55011 power lines, 150...1500 kHz : 79...63 dB μ V/m QP
 Radiated emissions conforming to EN/IEC 55011 class A 10 m, 200...1000 MHz : 47 dB μ V/m QP

imunidade a microcortes	10 ms
Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento	-10...55 °C para instalação horizontal -10...35 °C para instalação vertical
Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento	-25...70 °C
humidade relativa	10...95 % sem condensação em operação 10...95 % sem condensação em armazenamento
grau de proteção IP	IP20 com cobertura de protecção colocada
graus de poluição	<= 2
altitude de funcionamento	0...2000 m
altitude de armazenamento	0...3000 m
resistência à vibração	3,5 mm (frequência de vibração: 5...8.4 Hz) ligado calha simétrica 1 gn (frequência de vibração: 8.4...150 Hz) ligado calha simétrica 3,5 mm (frequência de vibração: 5...8.4 Hz) ligado montagem no painel 1 gn (frequência de vibração: 8.4...150 Hz) ligado montagem no painel
resistência ao choque	147 m/s ² (teste de duração de onda:11 ms)


Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 1415 - Disponível
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite
perfil ambiental do produto	Disponível
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Disponível


Dimensões

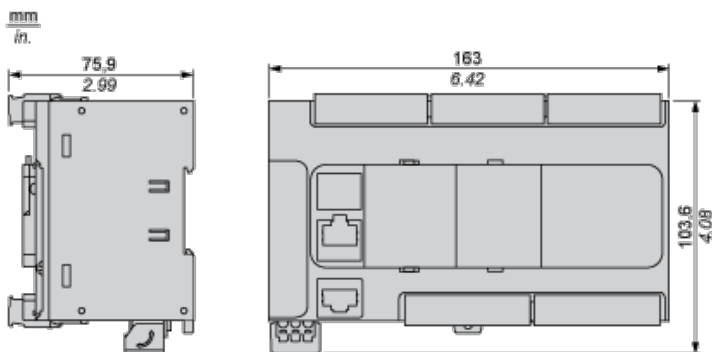

Montagem em um trilho

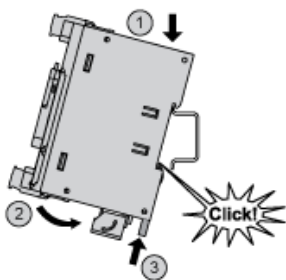


Montagem direta na superfície do painel

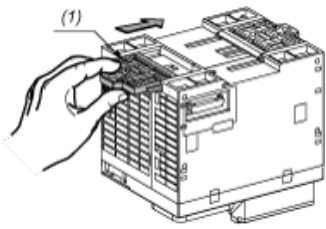


(1) Instalar uma fita de montagem

Esquema dos orifícios de montagem

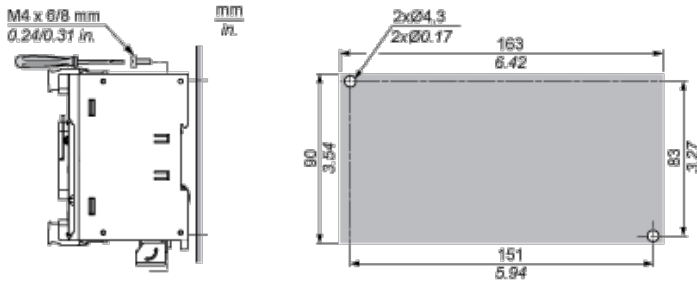


Montagem


Posição de montagem correta

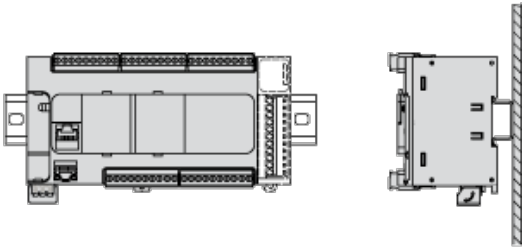

Posição de montagem aceitável

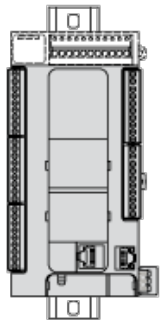


Posição de montagem incorreta

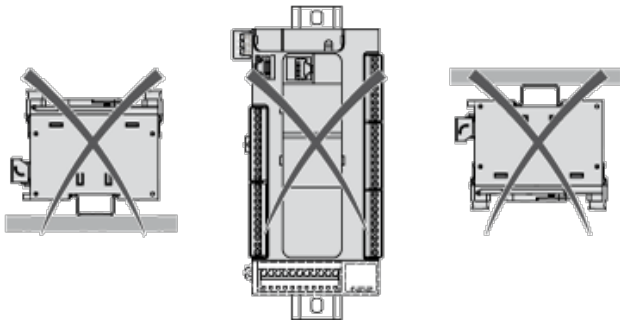


Distância de segurança

mm
in.

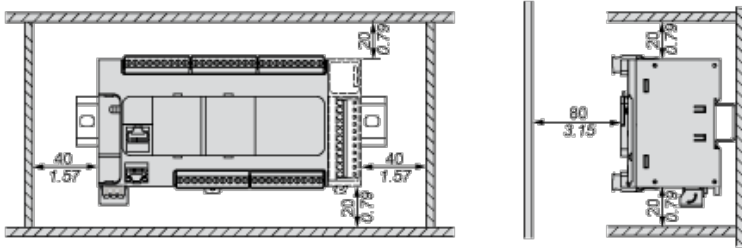


Entradas digitais

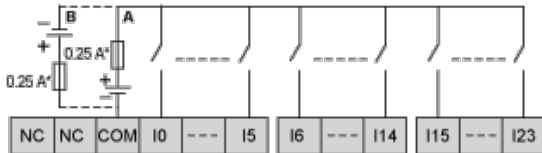


- (*) Fusível de tipo T
- (A) Fiação do dissipador (lógica positiva).
- (B) Fiação da fonte (lógica negativa).

Conexão das entradas rápidas




Saídas de transistor


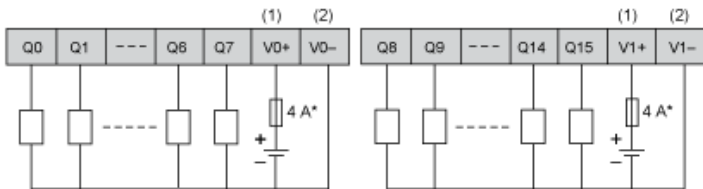


- (*) Fusível de tipo T
- (1) Os terminais V0+ e V1+ **não** estão conectados internamente.
- (2) Os terminais V0- e V1- **não** estão conectados internamente.

Conexão das saídas rápidas




Entradas analógicas

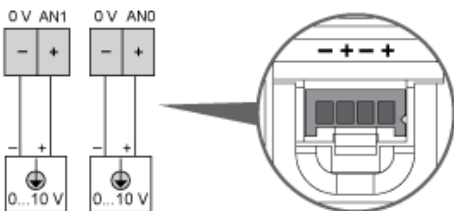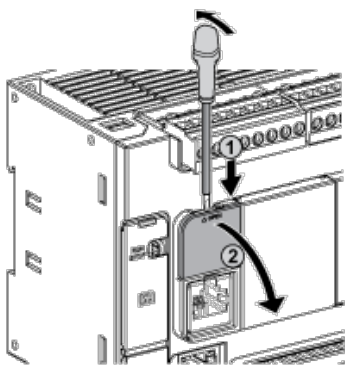


Os polos (-) estão conectados internamente.

Pino	Cor do fio
0 V	Preto
AN1	Vermelho
0 V	Preto
AN0	Vermelho


Conexão Ethernet




Nº de pino	Sinal
1	TD +
2	TD-
3	RD+
4	-
5	-
6	RD-
7	-
8	-

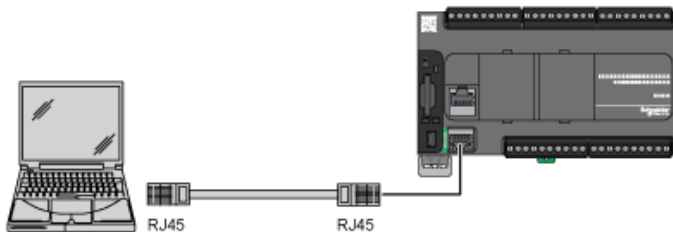

Conexão USB mini-B

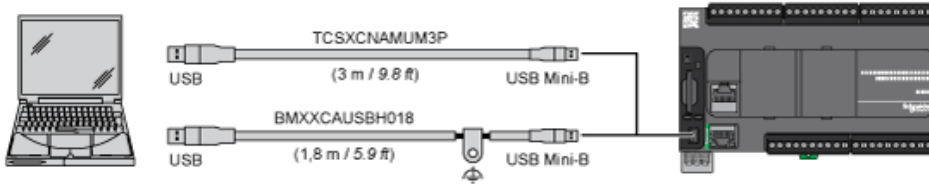

Conexão SL1




SL1

N.º	RS232	RS485
1	RxD	N.C.
2	TxD	N.C.
3	RTS	N.C.
4	N.C.	D1
5	N.C.	D0
6	CTS	N.C.
7	N.C.*	5 Vdc
8	Comum	Comum


N.C.: não conectado

* : 5 Vcc entregues pelo controlador. Não conecte.

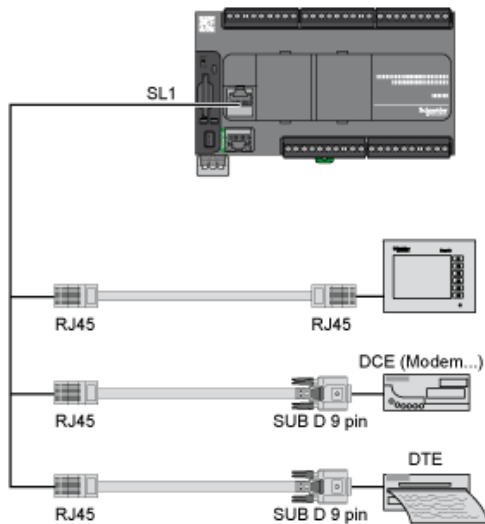


Curvas de descarga

Entradas digitais incorporadas (sem cartucho)

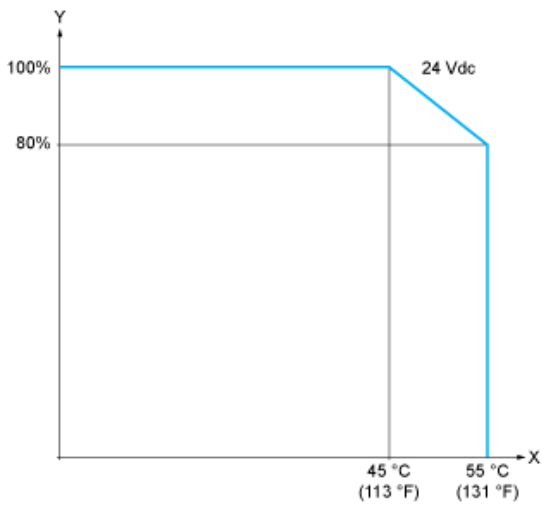

X: Temperatura ambiente
Y: Razão ON simultânea de entrada


Entradas digitais incorporadas (com cartucho)

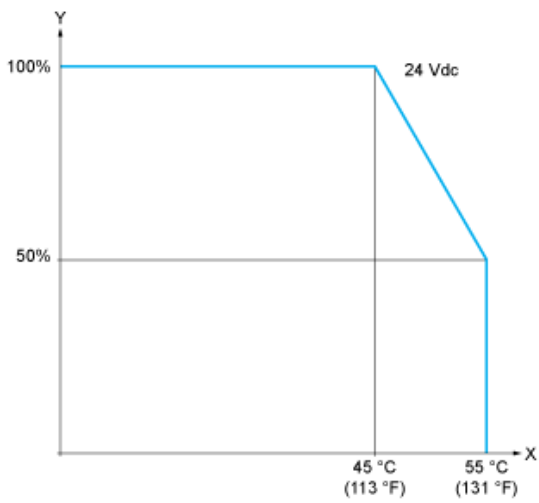

X: Temperatura ambiente
Y: Razão ON simultânea de entrada


Curvas de descarga

Saídas digitais incorporadas (sem cartucho)

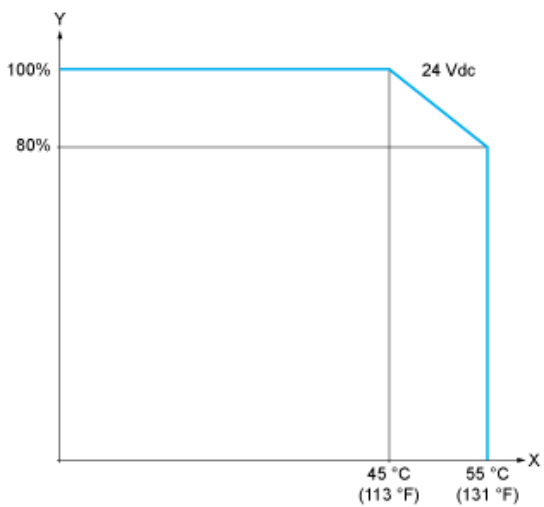

X: Temperatura ambiente
Y: Razão ON simultânea de saída

Saídas digitais incorporadas (com cartucho)

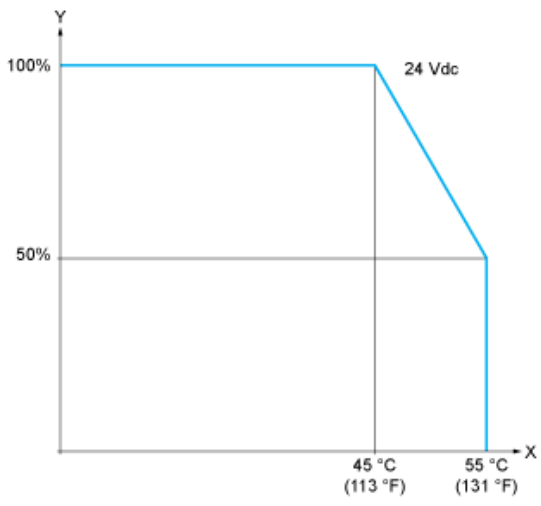

X: Temperatura ambiente

Y: Razão ON simultânea de saída