

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Lâmpadas halógenas bipino



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Iluminação em geral
- Iluminação de entradas
- Iluminação de caminhos
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas
- Áreas de tráfego
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Escritórios, prédios públicos
- Ideal para ênfase e destaque da estrutura de um ambiente

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação de destaque brilhante
- Substituição direta por lâmpada halógena tubular standard
- Emissões de CO₂ substancialmente mais baixas
- Saída térmica mais baixa (comparada com o produto de referência padrão)
- Sem necessidade de transformador
- Não contém mercúrio

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
- Dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a: 100

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	120,00 W
Tensão nominal	230 V
Potência nominal	120,00 W
Fator de potência λ	1,00
Lâmpada equivalente	150 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor estimada	2900 K
Tonalidade (designação)	Warm White
Fluxo luminoso	2250 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,80
Temperatura de cor	2900 K
Fluxo luminoso	2250 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100
Fluxo luminoso nominal	2250 lm

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0,0 s
Tempo de aquecimento (60 %)	0,00 s

Dimensões e peso



Diâmetro	12,0 mm
Comprimento	74,9 mm
Comprimento	74,9 mm
Bulbo externo	T12
Diâmetro máximo	12,0 mm

Espectativa de Vida

Vida nominal	2000 h
Vida	2000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

Informação adicional do produto

Soquete (base)	R7s
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Observação de produto	Fusível de proteção de acordo com as Normas IEC 60357 e EM 60357./Para aplicações externas e operações em locais úmidos especiais são necessários equipamentos aprovados

Atributos

Fusível	2,0 A
Posição de funcionamento	Qualquer
Dimerizável	Sim


Normas e Certificações

Consumo de energia	120 kWh/1000h
Classe de eficiência energética	C

Categoria específica para o país

ILCOS	HDG-120-230-R7s-74,9
--------------	----------------------

Curva de distribuição

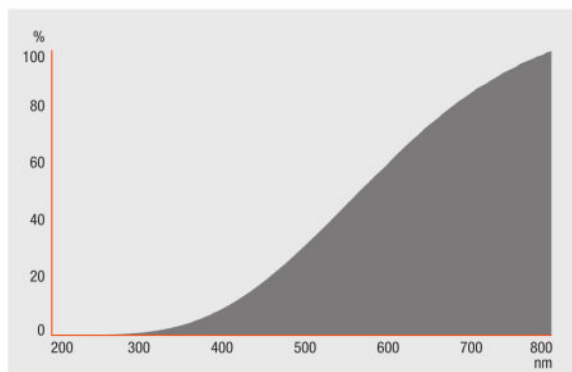

 Distribuição espectral

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321928092	HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S		93 mm x 77 mm x 113 mm	0.81 dm ³	207,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.