


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DL SLIM DN 105 6 W 4000 K WT

**DOWNLIGHT SLIM ROUND | Downlights de baixo perfil com driver externo, forma redonda**

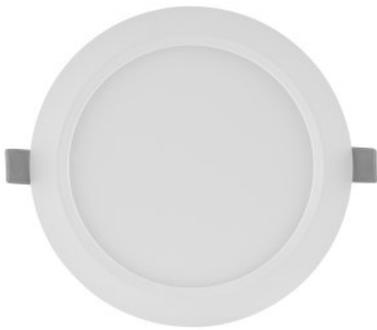

---

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas

---

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Corpo muito plano
- Profundida de instalação pequena
- Alta eficácia luminosa
- Economia de energia de até 60% (comparada com luminárias com lâmpadas CFL)
- Luz muito homogênea
- Design funcional
- Instalação simples devido ao driver integrado

---

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Pequena ranhura visível
- Caixa de conector com terminal de pressão para conexão sem ferramentas
- Acessórios para direcção de luz em PMMA anti-amarelecimento de longa duração



**DADOS TÉCNICOS****Dados Elétricos**

<b>Potência nominal</b>	6,00 W
<b>Modo de funcionamento</b>	Electronic control gear (ECG)
<b>Tensão nominal</b>	220...240 V
<b>Fator de potência <math>\lambda</math></b>	0,50
<b>Frequência da rede</b>	50/60 Hz

**Dados do driver da luminária**


<b>Ouput current</b>	180 mA
<b>ECG - Output ripple current</b>	<6.5 %

**Dados fotométricos**

<b>Temperatura de cor</b>	4000 K
<b>Fluxo luminoso</b>	430 lm
<b>Rendimento luminoso</b>	70 lm/W
<b>Desvio padrão de combinação de cores</b>	<6 sdc <sub>m</sub>
<b>Tonalidade (designação)</b>	Cool White
<b>Índice de reprodução de cor Ra</b>	>80

**Dados Luminotécnicos**

<b>Ângulo de abertura</b>	120 °
---------------------------	-------

**Dimensões e peso**

<b>Diâmetro</b>	118,0 mm
<b>Altura</b>	30,0 mm
<b>Peso do produto</b>	158,00 g
<b>Diâmetro de montagem</b>	105,0 mm

## Cores e materiais

<b>Material do corpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Cor do corpo</b>	White
<b>Cor do produto</b>	White
<b>Material do difusor</b>	Polycarbonate (PC)

## Temperaturas e condições de funcionamento

<b>Temperatura ambiente</b>	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

## Espectativa de Vida

<b>Vida mediana L70 @ 25 °C</b>	30000 h
<b>Vida mediana L80 @ 25 °C</b>	20000 h
<b>Vida mediana L90 @ 25 °C</b>	12000 h
<b>Número de ciclos de Liga e Desliga</b>	50000

## Informação adicional do produto

<b>Tipo de montagem</b>	Recessed
<b>Local de montagem</b>	Ceiling / Wall



## Atributos

<b>Dimerizável</b>	Não
<b>Tipo de ligação</b>	Screwless terminal, 2-Pole
<b>Módulos LED substituíveis</b>	Não substituível

## Normas e Certificações

<b>Grau de proteção (impacto mecânico)</b>	IK03
<b>Teste temperatura do fio conforme IEC</b>	650 °C
<b>Grupo segurança fotobiológica co EN62471</b>	RG 0
<b>Grau de proteção</b>	II
<b>Tipo de protecção</b>	IP20
<b>Normas</b>	CE/CB/EAC/RoHS

## Curva de distribuição

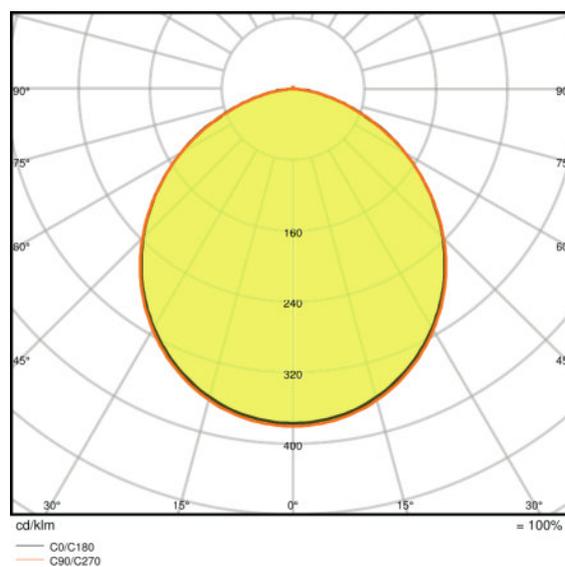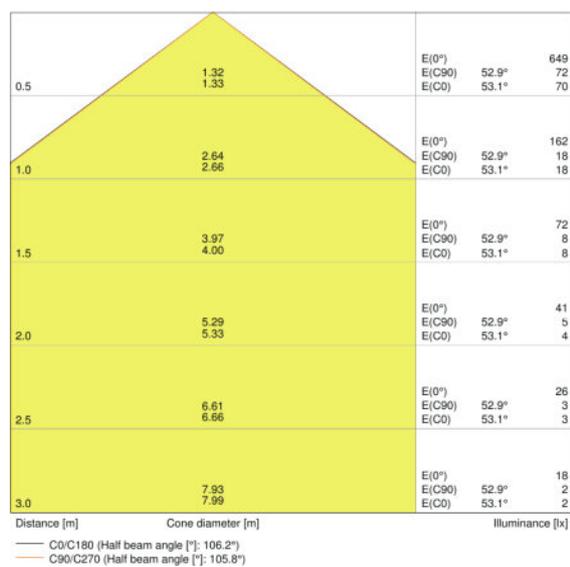

LDC typ cone

LDC typ polar

## EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Kits de montagem saliente disponíveis como acessórios

## DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075078994	DL SLIM DN 105 6 W 4000 K WT		290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm <sup>3</sup>	1317,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

- ▶ [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

## RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.