

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Luminária estanque com corpo estreito

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Estacionamento e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas, linhas de montagem



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Luz uniformemente distribuída
- Economia de energia até 50 % (comparado com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Corpo muito plano
- Fácil instalação uma vez que os suportes de montagem podem ser posicionados livremente na luminária
- Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão
- 3 anos de garantia
- Fácil acesso ao terminal de ligação graças aos topos e ao mecanismo de encaixe

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Elevado rendimento luminoso: até 110 lm/W
- Ângulo: 120°
- Tipo de proteção: IP65



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	50,00 W
Modo de funcionamento	Electronic control gear (ECG)
Tensão nominal	220...240 V
Fator de potência λ	$\geq 0,90$
Frequência da rede	50/60 Hz

Dados do driver da luminária

Output current	590 mA
----------------	--------

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	5500 lm
Rendimento luminoso	110 lm/W
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 5 sdcn
Tonalidade (designação)	Cool Daylight
Índice de reprodução de cor Ra	>80

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	120 °
--------------------	-------

Dimensões e peso



Comprimento	1500 mm
Largura	35,0 mm
Altura	48,0 mm
Peso do produto	510,00 g

Cores e materiais

Material do corpo	Polycarbonate (PC)
Cor do corpo	White
Cor do produto	White
Material do difusor	Polycarbonate (PC)

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Espectativa de Vida

Vida mediana L70 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L80 @ 25 °C	27000 h
Vida mediana L90 @ 25 °C	20000 h

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Suspended/Surface
Local de montagem	Ceiling



Atributos

Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Screwless terminal, 2-Pole
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Grau de proteção (impacto mecânico)	IK08
Teste temperatura do fio conforme IEC	650 °C
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG 0
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP65
Normas	CE/CB

Curva de distribuição

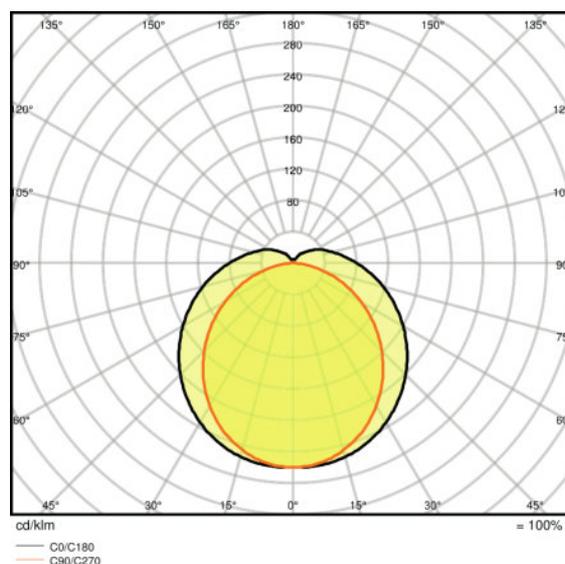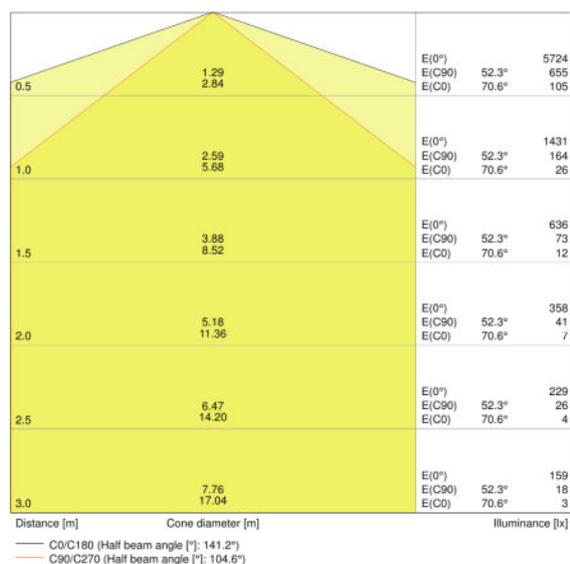

LDC typ cone

LDC typ polar

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos
- Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo)

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075066519	DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY		1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm ³	16890,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

- ▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.