



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	200000X
B50L70	30000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	2200 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2200 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	96 mA

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	1500 mm

Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim

CorePro LEDtube EM/Mains


Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869671091300
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

EAN/UPC – Produto	8718696710913
Código de encomenda	71091300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001337902
Peso líquido (Peça)	0,270 kg

Avisos e Segurança

• -


Desenho dimensional

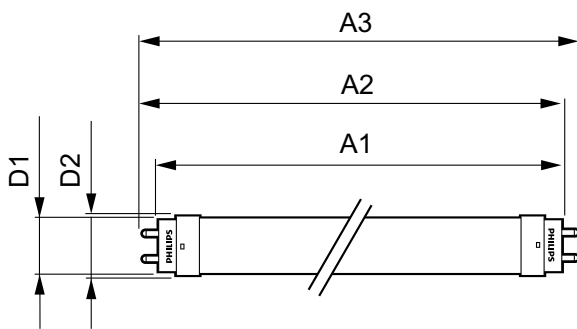


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Dados fotométricos



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

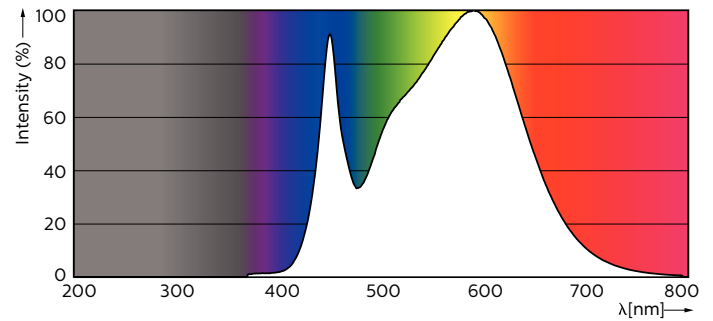

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil

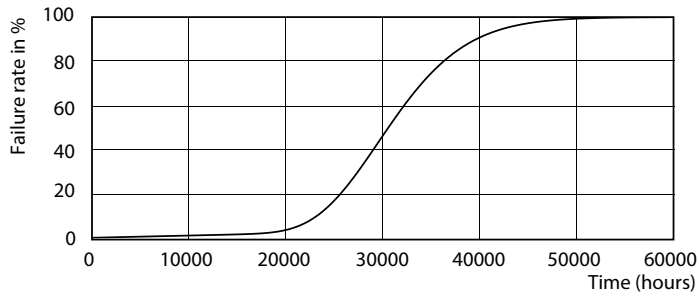

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

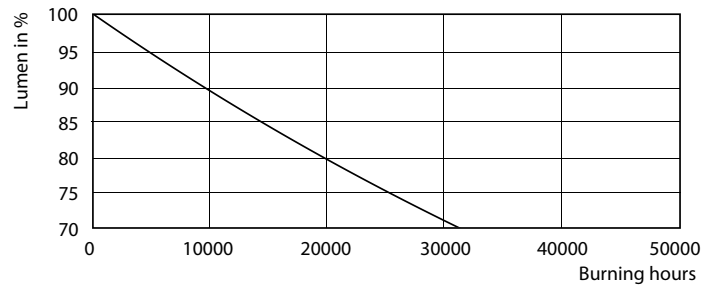

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

