





Pantalla Estanca 8784 (cableada para T8 LED)

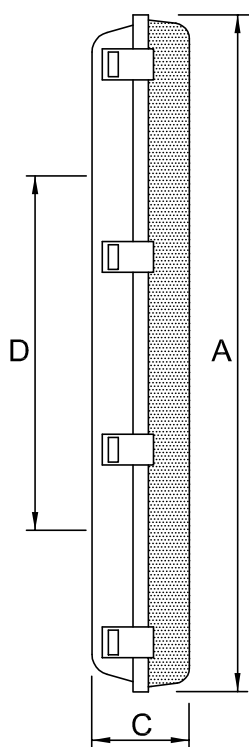

- Cuerpo de material PC (IK08)
- Difusor prismático de material PC (IK08)
- Cierre mediante 12 clips de plástico
- Junta de silicona
- Portalámparas G13
- Entrada de cable mediante prensaestopas
- Instalación eléctrica conectada
- Accesorios de montaje incorporados
- Capacidad: 1x24W
- Tensión: 220-240V 50-60Hz
- Grado de protección IP65
- Grado de aislamiento Clase I
- Ámbito de trabajo: -15°C / +40°C
- Medidas: A=1575mm, B=70mm, C=84mm,
D=1120mm

