





Pantalla Estanca 8781 (cableada para T8 LED)

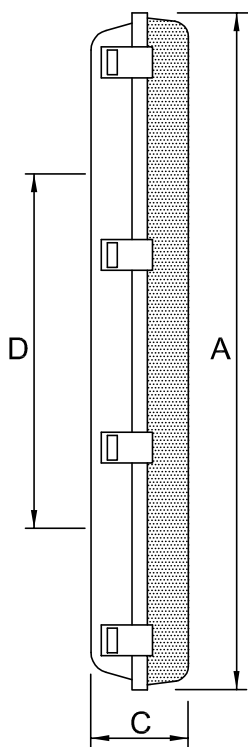

- Cuerpo de material PC (IK08)
- Difusor prismático de material PC (IK08)
- Cierre mediante 6 clips de plástico
- Junta de silicona
- Portalámparas G13
- Entrada de cable mediante prensaestopas
- Instalación eléctrica conectada
- Accesorios de montaje incorporados
- Capacidad: 2x9W
- Tensión: 220-240V 50-60Hz
- Grado de protección IP65
- Grado de aislamiento Clase I
- Ámbito de trabajo: -15°C / +40°C
- Medidas: A=665mm, B=95mm, C=84mm, D=330mm

