

## Green'up Access kit pronto a instalar

para carregamento de veículos elétricos



## Tomadas Green'up Access

16 A - 230 V - 16 A - para veículos elétricos




**GREEN'UP SYSTEM**  
O sistema Green'up é baseado na inovadora tecnologia Legrand, ativando o modo de "potência máxima" e garantindo uma carga segura

Solução completa:  
Tomada modo 2 + D.D.



Princípio de instalação, p. 16  
Dimensões em [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Emb.	Ref.	Kit pronto a instalar - 16 A EV
1	0 904 70	<p>Permite criar uma infraestrutura segura de carregamento de veículos elétricos e híbridos através de cabos Modo 2 (ou Modo 1). Adequados para instalação em casas particulares, garagens privadas, apartamentos, etc.</p> <p>Ligação a partir do quadro elétrico: 1 linha dedicada com um cabo de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, com proteção através de disjuntor diferencial (uma linha por tomada)</p> <p>O kit contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tomada schuko de alta resistência Green'up Access, com tampa, IP55 - IK08 -16A - 230V - bornes de parafuso 6 mm<sup>2</sup>, de acordo com as normas IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1</li> <li>- 1 Base para suporte da caixa de controlo do cabo de carregamento do veículo</li> <li>- 1 disjuntor diferencial de 20 A, curva C, 30 mA, tipo F - ref. 4 107 54</li> </ul> <p>Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões</p> <p>Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo</p>

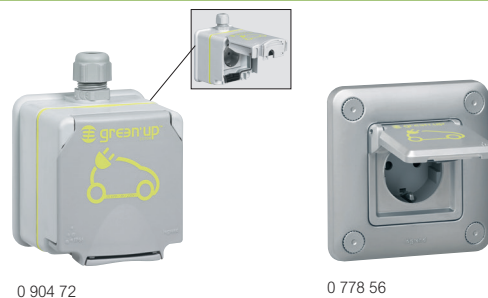

Princípio de instalação, p. 16  
Dimensões em [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Permite o carregamento de veículos elétricos e híbridos recarregáveis utilizando um cabo Modo 2 (ou Modo 1) em total segurança

Ligação a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (1 linha por tomada) com proteção através de disjuntor diferencial 20 A curva C 30 mA - tipo A ou tipo F)

Interruptor diferencial 30 mA tipo A ou F + disjuntor 20A curva C

Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões

Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo

Adequado para habitação e local de trabalho

Emb.	Ref.	Tomadas murais 3,7 kW - Modo 1 e Modo 2 - 16 A EV
		<p>Mecanismo reforçado com contactos prateados. Garante uma melhor condutividade elétrica adaptada para regimes de utilização intensa</p> <p><b>IP 55 - IK 08 - fixação saliente</b> Adequadas para instalação em habitação individual (moradia)</p> <p>Para recarregar 1 veículo</p> <p>Tomada plástica com tampa</p> <p>Fornecido completa com caixa para instalação saliente equipada com buçim ISO 20</p> <p>Suporte que permite suspensão da caixa e controlo do cabo de recarga dos veículos elétricos, o que limita a tração do cabo causada pelo peso da caixa</p> <p>Dimensões (A x L x P): 98 x 98 x 70 mm (sem buçim)</p>
1	0 904 72	<p><b>IP 55 - IK10 - encastrado</b> Adequadas para instalação em casas particulares, garagens privadas, apartamentos, etc.</p> <p>Fornecidas completas com suporte e quadro.</p> <p>Instalação em caixa Batibox 50 mm (ref. 0 800 31)</p> <p>Possibilidade de montagem saliente com ref. 0 778 90</p> <p>Dimensões (A x L x P): 110 x 110 x 13,5 mm</p>
1	0 778 56	<p>Tomada com tampa metálica</p>
1	0 778 57	<p>Tomada com tampa metálica com fechadura. Fornecido com duas chaves para controlar o acesso à tomada</p>