

SanificaAria 30

Higienização




Dispositivo de higienização do ar. A unidade de filtragem e higienização consiste num sistema de absorção do ventilador axial que aspira o ar dentro da câmara fechada que contém a fonte de UV-C, onde o processo de higienização ocorre. O cartucho UvOxy® com uma vida útil de 12* meses é instalado dentro da unidade. A substituição do cartucho é rápida, eficaz e garante a manutenção das propriedades de higienização do aparelho ao longo do tempo. O design compacto do produto e as diferentes opções de instalação (montagem na parede, teto ou com suporte no pavimento) tornam-no particularmente versátil em todos os layouts de arquitetura.

Aplicações

Civil, setor de serviços, hospitais, hotéis, escolas, escritórios, restaurantes, lojas, bares, casas, etc.

Testes e certificações

Testes realizados de acordo com a norma ISO15714 em diferentes linhagens de bactérias, vírus e outros microrganismos. O dispositivo também cumpre os requisitos de segurança estabelecidos na norma IEC60335-2-65 para higienizadores de ar.

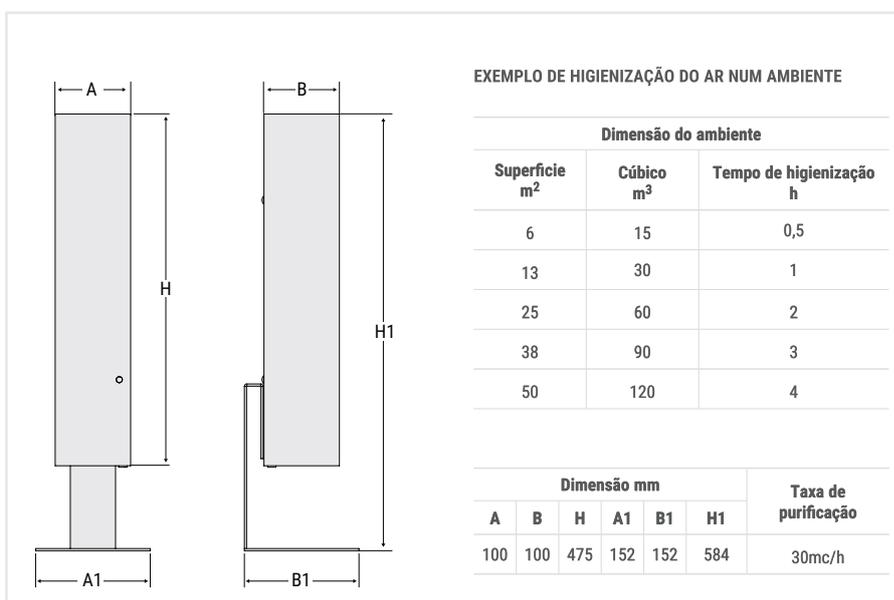

Características do Higienizador de ar

Fonte de alimentação 230Vac ±10%, 50÷60Hz

Cabo 2m de comprimento

Consumo 25 W

Comprimento de onda UV-C 254nm

Taxa de purificação 30 mc/h

Potência UV-C 18W

Potência de radiação UV-C 5,5W

Vida útil recomendada do cartucho * 12 meses

* Vida útil calculada para utilização média diária de 24h

INSTALAÇÃO NA PAREDE E TETO



INSTALAÇÃO COM SUPORTE NO PAVIMENTO




INSTALAÇÃO EM MÓVEIS E PRATELEIRAS



INSTALAÇÃO EM SUSPENSÃO



	Cod.	W radiação	Descrição	Taxa de purificação	Conexão Web	Absorção AC	Peso Kg	Pack
	26700	5,5	SANIFICAARIA 30	30mc/h	-	25W	3,5	4

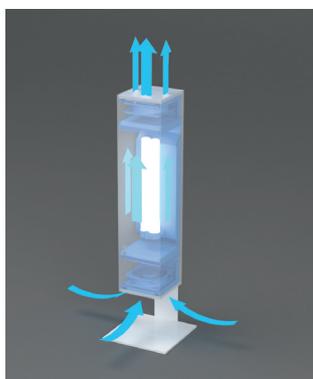

CIRCUITO INTELIGENTE DE HIGIENIZAÇÃO DE AR


A tecnologia UvOxy®, que aspira ar contaminado e produz ar higienizado, é utilizada em todos os dispositivos pertencentes à linha de produtos SanificaAria da Beghelli. Mais especificamente, o SanificaAria 30 possui uma câmara UV-C dimensionada para torná-la adequada para ambientes de pequena e média dimensão. A utilização de 2 ventiladores axiais permite tratar até 30m³ de ar por hora, mantendo o nível de ruído baixo.

FORNECIDO



CABO DE ALIMENTAÇÃO
comprimento 2m

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO a cada 12* meses de utilização



CARTUCHO DE HIGIENIZAÇÃO UvOxy 30
Célula de fluxo UV-C embutida

Código 26720