



# CorePro tubo LED EM/230V T8

## CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

### Advertencias y seguridad

• -

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [ CCT de 6500 K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	1600 lm
Designación de color	Luz Día Frío
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

# CorePro tubo LED EM/230V T8

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	1200 mm
Forma de la bombilla	Tubo, doble extremo


## Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869671109500
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC - Producto	8718696711095
Código de pedido	71109500
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001338902
Peso neto (pieza) SAP	0,215 kg


## Plano de dimensiones

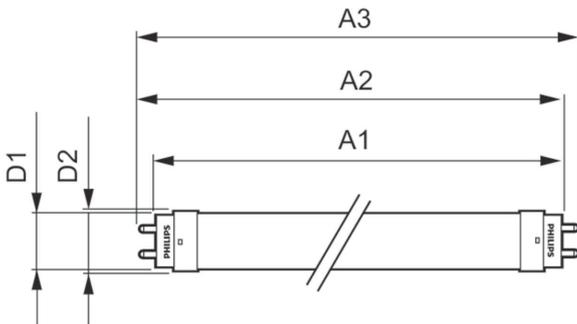

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Datos fotométricos



General Uniform Lighting  
1 x T8 14.5W 1600lm 6500K G13 Ess  
Page 11


LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

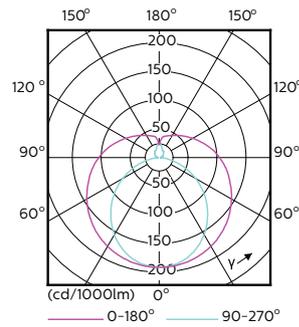

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



# CorePro tubo LED EM/230V T8

## Datos fotométricos

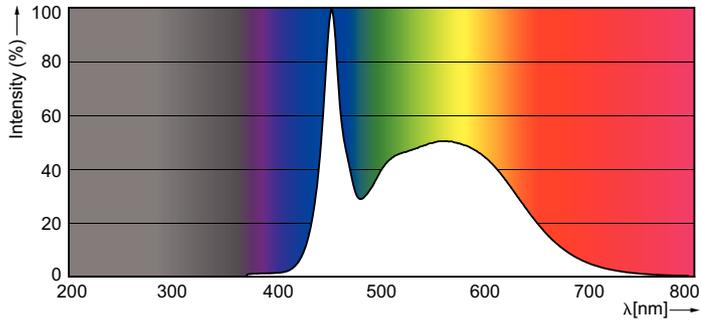



SDPO\_MLEDGA\_0051-Spectral Power distribution

## Vida útil

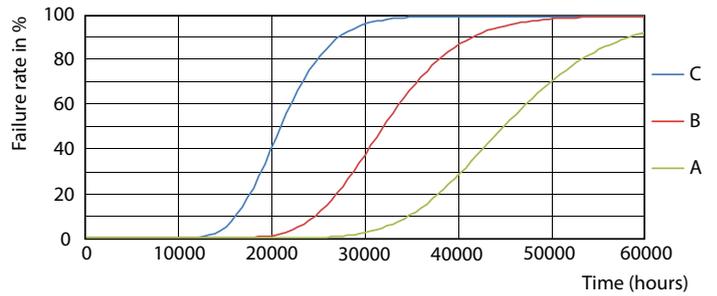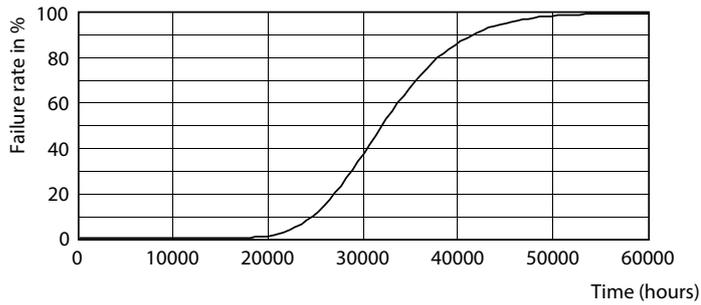

LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate

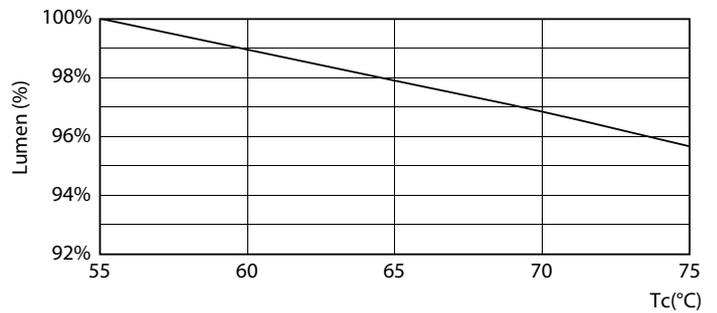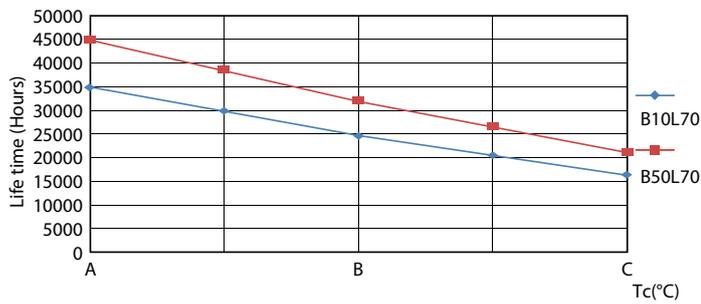


LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube COR AU 16W 30K LumenVsTc-LMP

## CorePro tubo LED EM/230V T8

### Vida útil

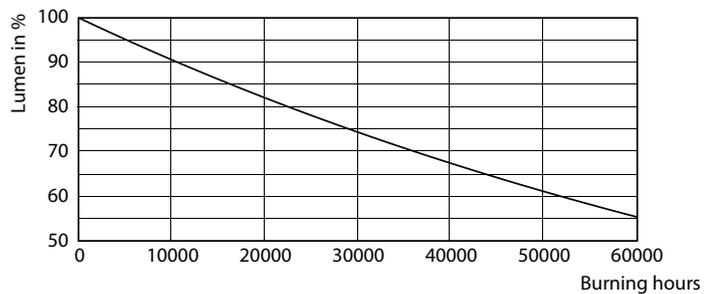

LEDtube 30K

