



# CorePro cápsula LED 230V

## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Esta cápsula de tensão de rede de extremidade única para luminárias de base G9 emite uma luz direccional, tornando-a numa alternativa eficaz às lâmpadas com cápsula de halogéneo. É particularmente adequada à iluminação de tarefas em lojas, hotéis e restaurantes e é ideal para candeeiros de secretária e iluminação de arcas. Compatível com equipamentos existentes com suportes G9 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

### Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	G9 [ G9]		70 %
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	<b>Dados elétricos e de funcionamento</b>	
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de comutação	8000X	Power (Rated) (Nom.)	3,2 W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Corrente de lâmpada (Nom.)	30 mA
<b>Dados técnicos de luminosidade</b>		Potência equivalente	40 W
Código da cor	830 [ CCT de 3000 K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Abertura de feixe (Nom.)	300 °	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fluxo luminoso (Nom.)	400 lm	Fator de potência (Nom.)	0,4
Designação da cor	White (WH)	Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	<b>Temperatura</b>	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	125,00 lm/W	T-máxima na caixa (Nom)	82 °C
Consistência da cor	<6		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80		

# CorePro cápsula LED 230V

## Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

## Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	Cápsula


## Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	E
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Número de registo EPREL	453191

## Dados do produto

Código do produto completo	871951430395900
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
EAN/UPC – Produto	8719514303959
Código de encomenda	30395900
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Material SAP	929002495602
Peso líquido SAP (Peça)	0,012 kg

## Desenho dimensional




DOB G9 220-240V 3.5-40W 400lm 3000K ND


## Product

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

## Dados fotométricos




LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-GUL



LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD

# CorePro cápsula LED 230V

## Dados fotométricos

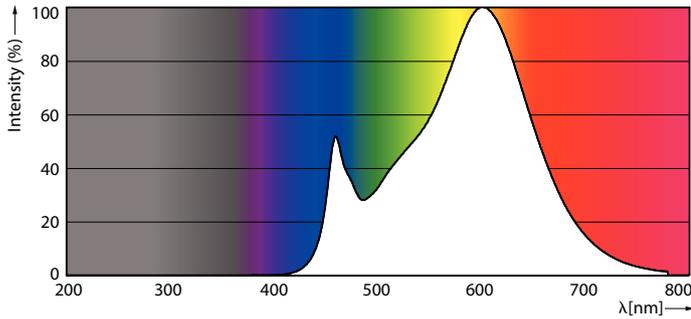

LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

## Vida útil



15K LED



15K LMP

