

Master Value LEDtube T8 Master Value tubo LED T8



MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Uma solução LED de elevado rendimento, o tubo profissional LED Master Value é ideal para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8 utilizando balastros EM ou instalando com ligação direta à rede elétrica. Este produto fornece uma combinação ideal de valor e rendimento, para utilização em aplicações de iluminação geral, escritórios, indústria, revenda e hotelaria. O design único deste tubo LED T8 oferece ampla compatibilidade, segurança e rapidez de instalação, bem como poupanças de energia imediatas.

Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)		70 %	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dados elétricos e de funcionamento			
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de entrada	50 a 60 Hz		
Vida útil nominal (Nom.)	60000 h	Power (Rated) (Nom)	8 W		
Referência de medição de fluxo	Sphere	Corrente de lâmpada (Máx.)	38 mA		
Dados técnicos de luminosidade		Corrente de lâmpada (Mín.)	34 mA		
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s		
Abertura de feixe (Nom.)	190 °	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s		
Fluxo luminoso (Nom.)	1050 lm	Fator de potência (Nom.)	0,9		
Designação da cor	Cool Daylight	Tensão (Nom.)	220-240 V		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Temperatura			
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	131 lm/W	Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C		
Consistência da cor	<6	Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80				

Master Value LEDtube T8

Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Fosco
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	600 mm
Forma da lâmpada	Tubo, dupla extremidade

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	E
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	TUV

Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	1095864

Dados do produto

Código do produto completo	871869964683700
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
EAN/UPC – Produto	8718699646837
Código de encomenda	64683700
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929002021302
Copiar peso líquido (peça)	0,110 kg



Desenho dimensional

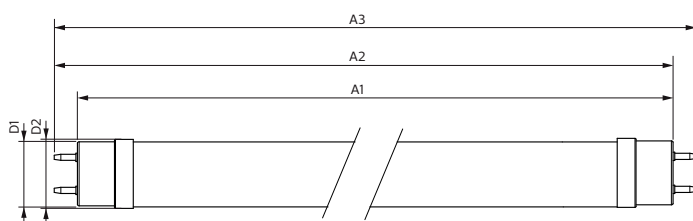

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Dados fotométricos

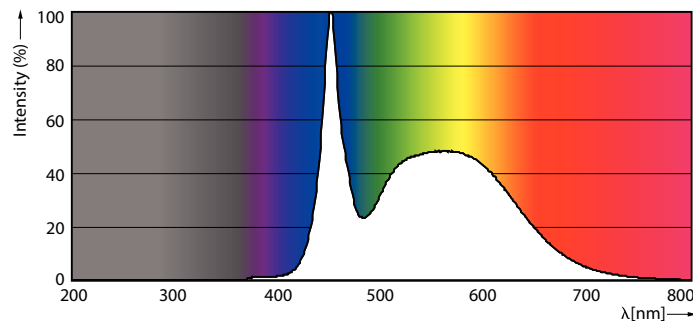


LEDtube 220-240V G13 6500k

LEDtube MAS SLR 8W G13 1050lm 865-GUL


Master Value LEDtube T8Master Value tubo LED T8

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram


Vida útil

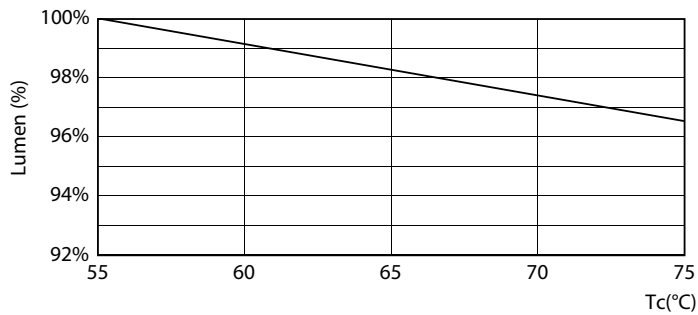


LumenVsTc

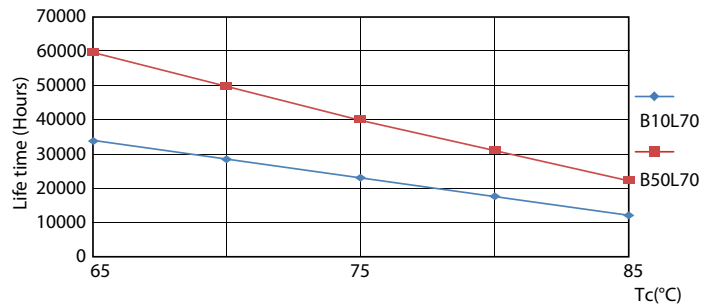

LifetimeVsTc

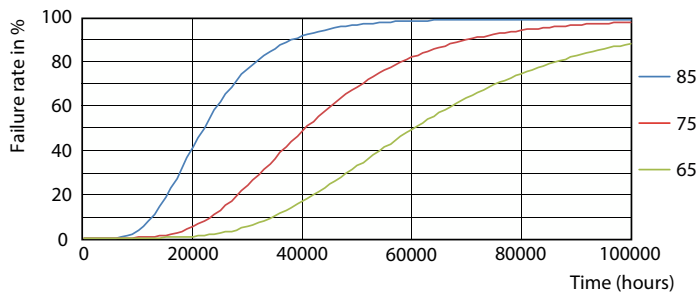


FailureRate

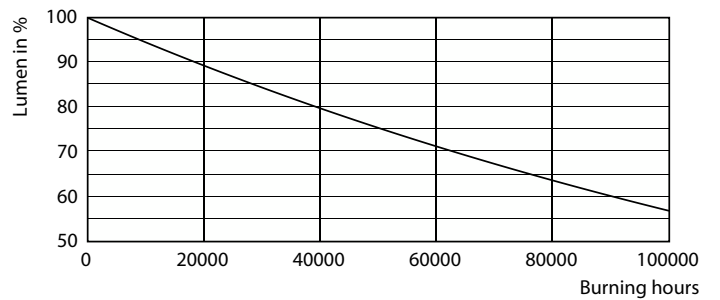

Lumen Maintenance Diagram

Master Value LEDtube T8Master Value tubo LED T8

Vida útil

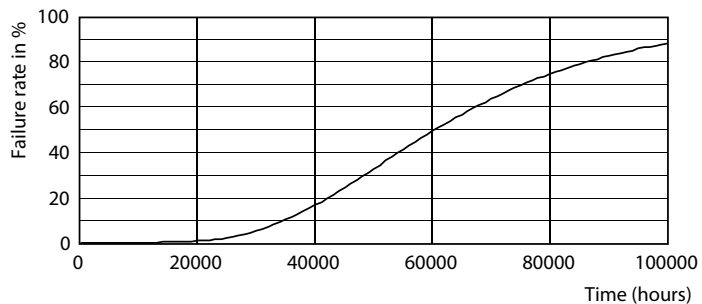

Life Expectancy Diagram

