



Purificação de ar e água PL-L

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

As lâmpadas TUV PL-L são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. O tamanho compacto da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV PL-L proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Graças à base de lâmpada de extremidade única, a substituição de lâmpadas é fácil.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11 [2G11]
Principal aplicação	Disinfection
Vida útil (Nom.)	9000 h
Descrição do sistema	na [-]
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	20 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,375 A
Tensão (Nom.)	58 V
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	4P
Forma da lâmpada	2xT16
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
UV	
Radiação UV-C	4,7 W

Purificação de ar e água PL-L

Dados do produto

Código do produto completo	871150062492540
Nome de produto da encomenda	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
EAN/UPC – Produto	8711500624925
Código de encomenda	62492540
Código de encomenda local	28213
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1



Descrição de código local calculado B2B	DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
Material SAP	927903004007
Copiar peso líquido (peça)	60,900 g

Desenho dimensional

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Dados fotométricos

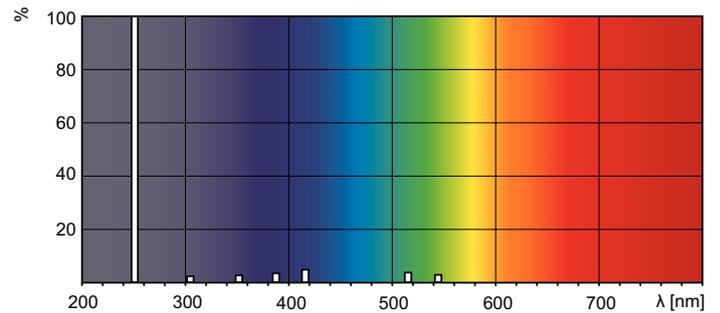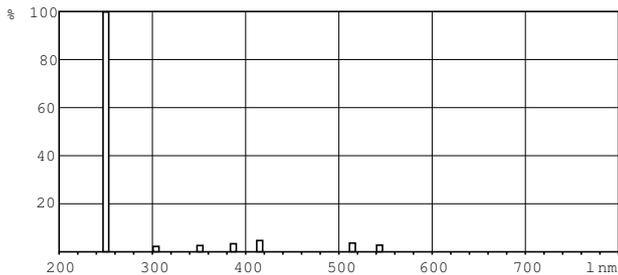

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

