

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR SALIENTE

APLIQUE ESTANQUE COM GRELHA

Ref.^a

ASALER484GB



APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

A seleção desta linha de produtos é preponderante para um ambiente agradável e tranquilo. A luz projetada embeleza e desempenha também, um papel determinante em termos de segurança, iluminando espaços exteriores, passagens e entradas, com conforto e aconchego.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	4
Tensão nominal (V)	100 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,4
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	270
Rendimento luminoso (Lm/W)	60.87
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	71.47
Eficiência energética	A+


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

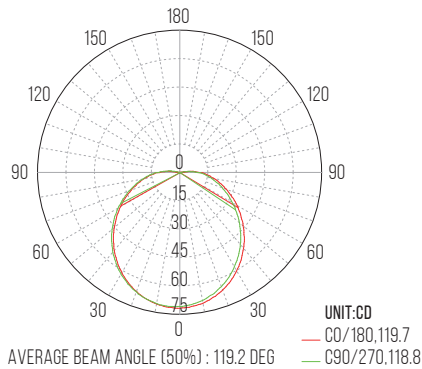

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso



Ø (mm)	170
Profundidade P (mm)	73
Peso (Kg)	0,31

Materiais

Corpo	Polycarbonato
Anel	Acrilonitrila butadieno estireno
Difusor	Polipropileno

Cores

Anel	Branco
Difusor	Branco

Equipamento

Chip LED SMD 2853

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente -20° – +40°

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 25.000

Número de ciclos (liga desliga) 100.000

Montagem

Espaço Exterior

Tipo Saliente

Local Teto/Parede

Características

Dimável Não

Chip LED com driver substituível Sim

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 10

Tipo proteção (IP) 54

Classe de isolamento II

Normas CE / RoHS

Acessórios

Chip com driver Incluído

Ref.^a ASCLALER484.2 5604612690458

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASALER484GB 5604612667603

Descrição

Aplique Estanque com grelha LED Circular 4W

Caixa

Nº peças por caixa 20