


FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENCASTRAR

APLIQUE DE MURO

Ref.^a

ASAMEL2411850I

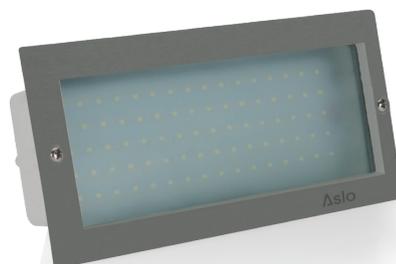

APRESENTAÇÃO

A iluminação exterior de encastrar te como função primordial iluminar mas também criar ambiência ao espaço envolvente. A estética assume, assim, um papel fundamental e, para isso, a escolha dos materiais e a locaização do applique não podem ser deixados de lado.

Áreas de aplicação

Instalação em paredes/muro/escadas.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Potência nominal (W) | 8 |
| Tensão nominal (V) | 110 – 240 |
| Tipo de corrente | AC |
| Fator de potência (λ) | > 0,9 |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Temperatura de cor (K) | 5000 (Branco frio) |
| Fluxo luminoso (Lm) | 500 |
| Rendimento luminoso (Lm/W) | 76.32 |
| Intensidade Luminosa Máx. (cd) | 260.4 |
| Eficiência energética | F |


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 70

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

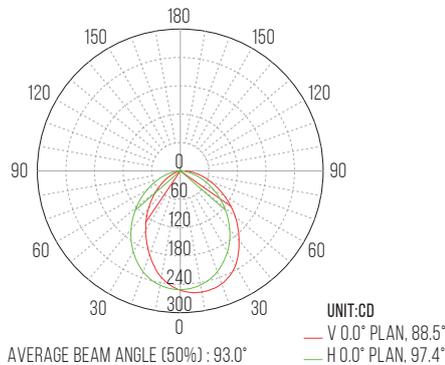

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso

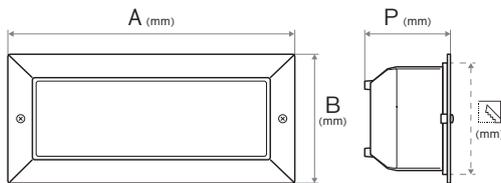

| | |
|---------------------|--------|
| Largura A (mm) | 244 |
| Altura B (mm) | 110 |
| Profundidade P (mm) | 80 |
| Corte (mm) | 230X90 |
| Peso (Kg) | 0,85 |

Materiais

| | |
|---------|-------------------------|
| Corpo | Aço Inoxidável AISI 304 |
| Difusor | Vidro |

Cores

| | |
|---------|------------------|
| Corpo | Cinzentos (Inox) |
| Difusor | Incolor |

Equipamento

| | |
|----------|----------|
| Chip LED | SMD 2835 |
|----------|----------|

Expectativa de vida

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tempo de vida (h) | 30.000 |
| Número de ciclos (liga desliga) | 15.000 |

Montagem

| | |
|--------|-------------|
| Espaço | Exterior |
| Tipo | Encastrar |
| Local | Parede/muro |

Características

| | |
|---------|-----|
| Dimável | Não |
|---------|-----|

Normas e certificações

| | |
|----------------------|-----------|
| Tipo proteção (IP) | 54 |
| Classe de isolamento | I |
| Normas | CE / RoHS |

ACESSÓRIOS

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Driver | Incluído |
| Ref. ^a ASDASAMEL | 5604612689049 |
| Placa PCB | Incluído |
| Ref. ^a ASPPCBLR850 | 5604612682033 |
| Caixa de encastrar | Não Incluído |
| Ref. ^a ASCEA | 5604612116330 |

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Ref. ^a ASAMEL2411850I | 5604612116330 |
|----------------------------------|---------------|

Descrição

Aplique de muro Retangular 8W Encastrar

Caixa

| | |
|--------------------|----|
| Nº peças por caixa | 30 |
|--------------------|----|