

APARELHAGEM MURAL SALIENTE | SÉRIE ACQUAPROTECT 54

TOMADA TIPO SCHUKO COM OBTURADORES

Ref.^a

ASAP5422CZ

APRESENTAÇÃO

Série ACQUAPROTECT 54

Produzida em policarbonato, com proteção UV, tem também um índice de proteção IP54.

O design moderno e resistência ao choque, fazem desta série a solução ideal para instalação em espaços industriais e exteriores.

IDEAL PARA:

- Instalações industriais;
- Garagens;
- Ambientes exteriores;
- ...

Proteção IP54 | Resistência a salpicos | Instalação fácil e segura




Permite a entrada direta de condutores após perfuração da membrana

Membranas extraíveis para uma conexão mais fácil dos cabos

Pré-corte para tubos de 12 a 20 mm

Pré-cabladas, ligações fazem-se apenas num mecanismo

Ligadores de parafusos




DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Tensão nominal (V)	250
Tipo de corrente	AC
Intensidade de corrente (A)	16
Número de polos	2P+T

Dimensões

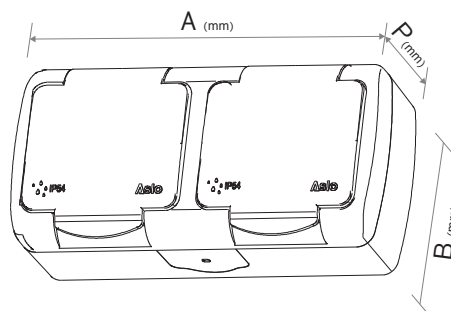

Largura A (mm)	138
Altura B (mm)	70
Profundidade P (mm)	50

Materiais

Corpo	Policarbonato
Tampa	Policarbonato

Cores

Corpo	Cinzeno (RAL7047)
Tampa	Cinzeno (RAL7042)

Montagem

Instalação com fixação por parafuso

Espaço	Interior/Exterior
Tipo	Saliente
Local	Parede/muro

Características

Permite a entrada direta de condutores após perfuração da membrana

Membranas extraíveis para uma conexão mais fácil dos cabos

Pré-corte para tubos de 12 a 20 mm

Pré-cabladas, ligações fazem-se apenas num mecanismo

Ligadores de parafusos

Com obturadores

Proteção UV

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 06

Tipo proteção (IP) 54

Normas CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS**Código (EAN)**

Ref.^a **ASAP5422CZ** 5604612678913

Descrição

Tomada Tipo Schuko com Obturadores 250V – 16A 2x2P+T

Caixa

Blister 1

Nº peças por caixa 5