

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

ARMADURA LED

LED



T8

Ref.^a

ASAT8060LED



APRESENTAÇÃO

Luminária sem balastro, desenhada para permitir, unicamente, a aplicação de lâmpadas LED tubular (230V direto). Não permite lâmpadas fluorescentes tradicionais.


Em virtude da grande variedade de esquemas elétricos existentes para as diferentes marcas de lâmpadas LED, o diagrama de ligação desta luminária pode não coincidir com a lâmpada que pretende utilizar. Estas situações requerem a alteração do esquema de eletrificação da luminária.

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 – 60

Dimensões e peso

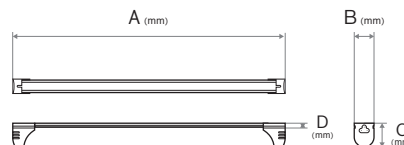

Largura A (mm)	600
Altura C (mm)	44
Altura D (mm)	10
Profundidade B (mm)	33
Peso (Kg)	0,11

Materiais

Corpo	Aço Termolacado
-------	-----------------

Cores

Corpo	Branco
-------	--------

Equipamento

Casquilho	1xG13
Lâmpadas	Não
Balastro	Não
Arrancador	Não

FICHA TÉCNICA

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Teto / Parede

Características

Tipo de casquilho	G13
Tipo de lâmpada	T8 LED
Lâmpada substituível	Sim

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	20
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

Esquema de eletrificação



Nº máx. armaduras ligadas em série	20
------------------------------------	----

ACESSÓRIOS

Cabo de ligação	Opcional
Ref. ^a ASCL3050T5	5604612674861
Ligador para fazer linhas contínuas	Incluído

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASAT8060LED	5604612671228
-------------------------------	---------------

Descrição

Armadura LED

Caixa

Nº peças por caixa	50
--------------------	----