

ACIONAMENTO E PROTEÇÃO

AUTOMÁTICO DE MOTOR



DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Tensão operacional nominal U_e (V) 690Tensão operac. isolamento U_i (V) 690Tensão nominal de impulso suportável U_{imp} (KV) 8

Frequência nominal (Hz) 50 - 60

Botões de controlo

Start Botão verde


Stop/ Reset Botão vermelho

Expectativa de vida

Operações elétricas 10 000

Operações mecânicas 20 000

Dimensões

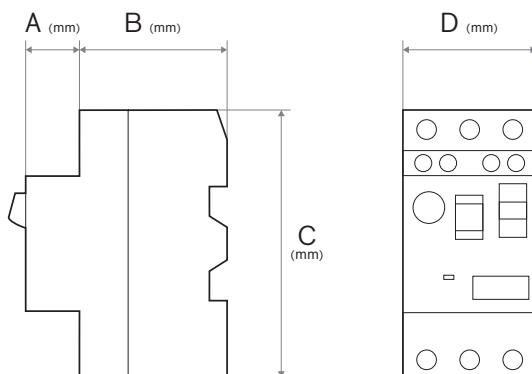

A (mm)	16
B (mm)	50
C (mm)	89
D (mm)	44,5

Cores

corpo cinzento/preto

Temperatura e condições de funcionamento

Temperatura ambiente (°C) $-5^{\circ} \sim +40^{\circ}$ Húmididade relativa $\leq 95\%$ Temperatura armazenamento (°C) $-40^{\circ} \sim +75^{\circ}$ Altitude máxima de operação (m) ≤ 2000

Características

Magnético térmico

Catagoria AC-3

Normas e certificações

Normas IEC60947-4-1

IEC60439-1

CE

ACESSÓRIOS



Contacto auxiliar lateral	Não Incluído
Ref. ^a ASAV2AN11	5604612111175

Cx. p/ automático motor c/ protecção	Não Incluído
Ref. ^a ASV2MC02	5604612128326

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ref.	Current setting range (A)	Instantaneous short-circuit release (A)	Thermal current I _{the} (A)	Standard rated power of three-phase (KW)				
				230/ 240 V	400 V	440 V	500 V	690 V
ASV2M05	0,63 - 1	13,0	1	0,09	0,25	0,25	0,37	0,55
ASV2M06	1 - 1,6	22,5	1,6	0,18	0,37	0,37	0,37	0,75
ASV2M07	1,6 - 2,5	33,5	2,5	0,37	0,75	0,75	1,10	1,50
ASV2M08	2,5 - 4	51,0	4	0,55	1,10	1,50	1,50	2,20
ASV2M10	4 - 6,3	78,0	6,3	1,10	2,20	2,20	3,00	4,00
ASV2M14	6 - 10	138	9	1,50	3,00	4,00	4,00	5,50
ASV2M16	9 - 14	170	13	2,20	5,50	5,50	7,50	9,00
ASV2M20	13 - 18	223	17	4,00	7,50	7,50	9,00	15,00
ASV2M21	17 - 23	327	21	5,50	9,00	11,00	11,00	18,50
ASV2M22	20 - 25	327	23	5,50	11,00	11,00	15,00	22,00
ASV2M23	24 - 32	416	24	7,50	15,00	15,00	18,50	22,00

CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS

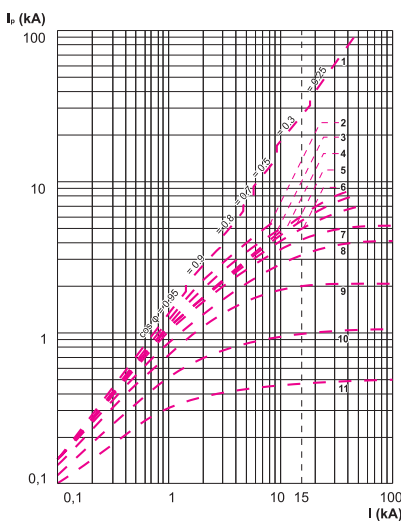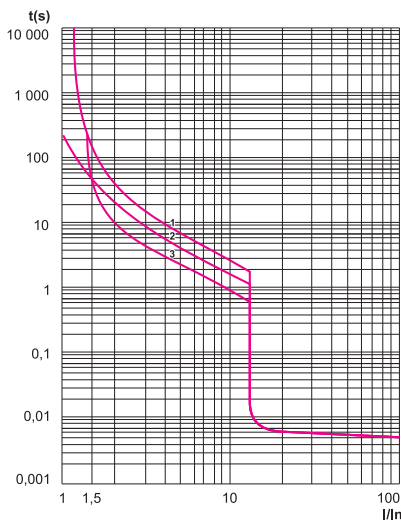

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASV2M05	5604612637491
Ref. ^a ASV2M06	5604612154110
Ref. ^a ASV2M07	5604612154127
Ref. ^a ASV2M08	5604612153229
Ref. ^a ASV2M10	5604612154134
Ref. ^a ASV2M14	5604612154141
Ref. ^a ASV2M16	5604612154196
Ref. ^a ASV2M20	5604612175511
Ref. ^a ASV2M21	5604612641054
Ref. ^a ASV2M22	5604612175528
Ref. ^a ASV2M23	5604612640774

Descrição

Automático de motor

Caixa

Nº peças por caixa	1
Nº peças por embalagem	50