

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

APLIQUE DE PAREDE INTERIOR SÉRIE DELUXE - H



Ref.^a

ASDELH8C3BR



APRESENTAÇÃO

O applique “DELUXE H” é um candeeiro de parede interior com design de iluminação ascendente e descendente. Tem uma forma de vaso floral e tem uma apresentação suave e compacta, adequado para iluminação de decoração. A estrutura de alumínio ADC12 oferece uma ótima gestão térmica. A iluminação ascendente e descendente tem um ângulo de feixe amplo de 120°, o que aumenta consideravelmente o efeito decorativo. Possui um seletor de temperatura de cor, oferecendo a possibilidade de escolha da cor desejada para cada ambiente. Este applique foi projetado para ser utilizado em áreas residenciais, quartos, salas, corredores, halls e escritórios, etc.

DADOS TÉCNICOS


Dados Elétricos

Potência nominal (W)	8
Tensão nominal (V)	200-240
Tipo de corrente	AC
Corrente de saída (mA)	105
Fator de potência	0.90
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados Fotométricos

Temperatura de cor (K)	3000 4000 5700
------------------------	----------------------

Seletor de temperatura de cor



Fluxo luminoso (Lm)	770
Eficiência (Lm/W)	96
Intensidade Luminosa Máxima (cd)	3000K: 171.30 4000K: 186.70 5700K: 176.10

Eficiência energética




Etiqueta EE (Eficiência energética)



FICHA TÉCNICA

Fator de desfasamento (D.F)	> 0,9
Restituição cromática (CRI)	80

Curva de distribuição

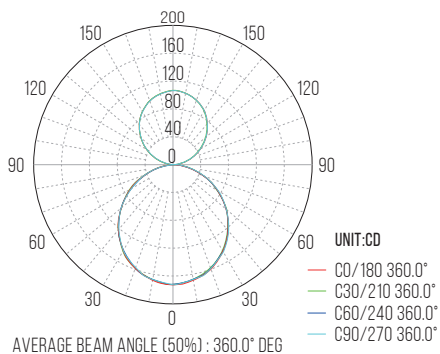


Parâmetros na Fonte de luz Led

Índice de reprodução cromática R9	1
Fator de sobrevivência	0,90
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,96
Fluxo luminoso útil (Lm)	1080
Medida de cintilação	0,2
Correspondência com o ângulo de feixe	Esfera (360°)


Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura	2x120°
--------------------	--------

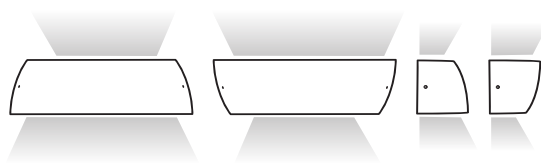

Luz direta	3,2W
Luz indireta	4,8W

Dimensões e peso

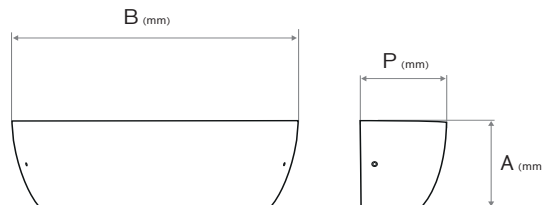

Altura A (mm)	77
Largura B (mm)	242
Profundidade P (mm)	67

Materiais

Corpo	Alumínio
Ótica	Policarbonato

Cores

Cor	Branco
-----	--------

Equipamento

LED	LED SMD 2835
Driver de corrente constante	
Input	220-240Vac 50/60Hz
Output	60-75Vdc 105mA

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	50.000
Número de ciclos (liga desliga)	35.000

Temperatura e condições de funcionamento

Temperatura de operação	-20°C +45°C
-------------------------	-------------

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Parede

Características

Dimável	Não
---------	-----

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	20
Classe de isolamento	I
Índice proteção impactos (IK)	06
Normas	CE / RoHS

FICHA TÉCNICA

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a **ASDELH8C3BR** 5604612723552

Descrição

Aplique de Parede Interior

Caixa

Nº peças por caixa	1
Dimensões (mm)	265x82x82
Peso (kg)	0.70
Nº peças por embalagem	24
Dimensões (mm)	545x270x350
Peso (kg)	18