

## FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

### APLIQUE DE PAREDE INTERIOR SÉRIE DELUXE - V



Ref.<sup>a</sup>

ASDELV830BR

ASDELV840BR



#### APRESENTAÇÃO

O applique “DELUXE V” é um pequeno candeeiro de parede semilunar curvo com iluminação ascendente e descendente. A luz emitida varre suavemente sobre a parede para produzir uma atmosfera suave. Está equipado com um assento de montagem com um duplo veio rotativo, que permite ao difusor rodar 355° para orientar com precisão a iluminação para onde a luz é necessária. Além disso, o difusor pode fazer um ajuste de 30° para cima e para baixo para sombrear a luz, o que pode satisfazer preferências mais pessoais.

A sua versatilidade torna este applique uma excelente solução para opções de iluminação residencial, em quartos, salas, corredores e escritórios, etc...

#### DADOS TÉCNICOS

##### Dados Elétricos

Potência nominal (W)	2x4W
Tensão nominal (V)	100-240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência	>0,90
Corrente de saída (mA)	105
Frequência (Hz)	50 – 60

##### Dados Fotométricos

Temperatura de cor (K)	
REF <sup>a</sup> ASDELV830BR	3000
REF <sup>a</sup> ASDELV840BR	4000
Fluxo luminoso (Lm)	640
Eficiência (Lm/W)	80
Intensidade luminosa Máx. (cd)	146.50

Eficiência energética



Etiqueta EE (Eficiência energética)

REF<sup>a</sup> ASDELV830BR



ASLO  
ASDELV830BR




9  
kWh/1000h



## FICHA TÉCNICA


REF<sup>a</sup> ASDELV840BR




Fator de desfasamento (D.F)	> 0,9
Restituição cromática (CRI)	80

### Curva de distribuição

REF<sup>a</sup> ASDELV830BR

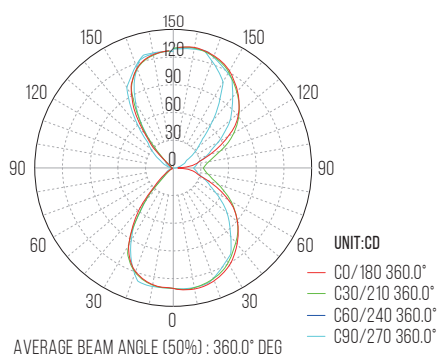

REF<sup>a</sup> ASDELV840BR

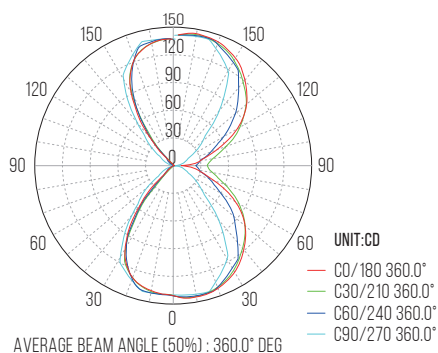

### Parâmetros na Fonte de luz Led

REF<sup>a</sup> ASDELV830BR


Índice de reprodução cromática R9	0
Fator de sobrevivência	0,90
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,96
Fluxo luminoso útil (Lm)	1000
Correspondência com o ângulo de feixe	Esfera (360°)

REF<sup>a</sup> ASDELV840BR

Índice de reprodução cromática R9	0
Fator de sobrevivência	0,90
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,96
Fluxo luminoso útil (Lm)	1050
Correspondência com o ângulo de feixe	Esfera (360°)

### Dados luminotécnicos


Ângulo de abertura 2x90°

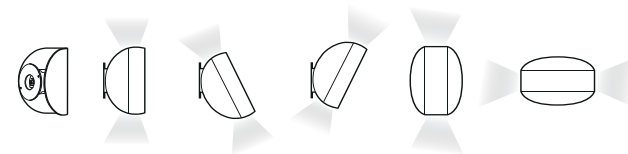

Inclui um duplo eixo rotativo flexível:

355° direção horizontal  
30° direção vertical

### Dimensões e peso

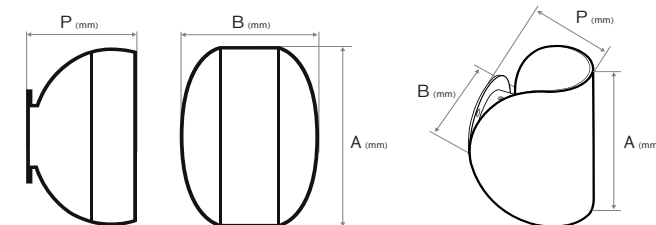

Altura A (mm)	170
Largura B (mm)	105
Profundidade P (mm)	101

### Materiais

Corpo	Aço laminado a frio (PCC)
Ótica P (mm)	Policarbonato

## FICHA TÉCNICA

## Cores

Cor	Branco
-----	--------

## Equipamento

LED	12x2 SMD 2835
-----	---------------

## Driver de corrente constante

Input	100-240Vac 50/60Hz
Output	60-75Vdc 105mA

## Temperatura e condições de funcionamento

Temperatura de operação	-20°C +40°C
-------------------------	-------------

## Expectativa de vida

Vida Útil (h)	50.000
Número de ciclos (liga desliga)	25.000

## Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Parede

## Características

Dimável	Não
---------	-----

## Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	20
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

## DADOS LOGÍSTICOS

## Código (EAN)

Ref. <sup>a</sup> ASDELV830BR	5604612723576
Ref. <sup>a</sup> ASDELV840BR	5604612723583

## Descrição

Aplique de Parede Interior

## Caixa

Nº peças por caixa	1
Dimensões (mm)	205x140x140
Peso (kg)	0.80
Nº peças por embalagem	24
Dimensões (mm)	580x425x440
Peso (kg)	20,50