

## ENROLADORES

## ENROLADOR COM TÉRMICO 25M

Ref.<sup>a</sup>

ASENR25



## DADOS TÉCNICOS

## Dados elétricos

Potência máxima (W)	3500
Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 - 60

## Características

Nº de tomadas	4
Nº de portas USB	0
Proteção térmica	Sim Testado 1h a temperatura de 100°C +/- 2°C
Tambor (diâmetro)	23cm
Alvéolos protegidos	Sim
Pega ergonómica	Sim

## Tomadas

Tipo	Schuko
Nº de pólos	2P + T
Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Intensidade de corrente (A)	16

## Proteção térmica


Tensão nominal (V)	230
Intensidade de corrente (A)	16

## Cabo

## H05VV-H

Comprimento (m)	25
Secção (mm <sup>2</sup> )	3G1.5
Potência com cabo desenrolado (W)	3200
Potência com cabo enrolado (W)	1100

## Dimensões

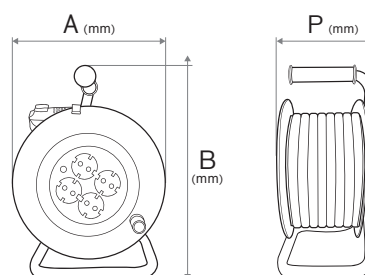

A (mm) largura	230
B (mm) altura	310
P (mm) profundidade	150

## Materiais

Corpo	Polipropileno - Resistente ao fogo IEC60884
Estrutura	Tubo aço galvanizado

## Cores

Corpo	Preto
Cabo	Preto

## Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	IP20
Normas	CE / RoHS

## DADOS LOGÍSTICOS

## Código (EAN)

Ref. <sup>a</sup> ASEN25	5604612010171
--------------------------	---------------

## Descrição

Enrolador com térmico 25m

## Caixa

Nº peças por caixa	1
Nº peças por embalagem	2