

PROTEÇÃO – COMANDO E SINALIZAÇÃO

TRANSFORMADOR MODULAR 8/12/24VRef.^a**ASGTF8****DADOS TÉCNICOS****Dados elétricos****INPUT**

Tensão nominal (V) 230

Frequência (Hz) 50/60


Tipo de corrente AC

OUTPUT

Tensão nominal (V) 8/ 12/ 24

Potência nominal output (VA) 8

Consumo (W) 1,15

Esquema Elétrico**Instalação**

Montagem em calha DIN 35mm

Cores

Corpo Cinzento

Características

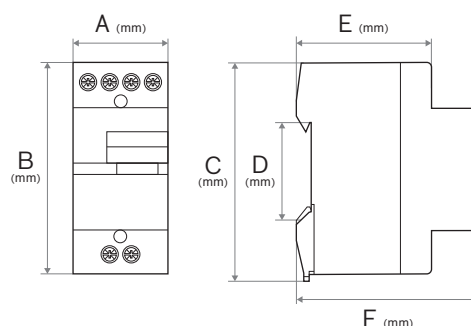
Período de trabalho Operação contínua

Terminais de conexão Pilar com grampo

Grau de poluição I

Capacidade conexão — cod. rígido (mm²) 10

Altura conexão terminal (mm) 15,5

**Dimensões**

A (mm)	35
B (mm)	81
C (mm)	87
D (mm)	36
E (mm)	50
F (mm)	67

Normas e certificações

Norma IEC61558

DADOS LOGÍSTICOS**Código (EAN)**Ref.^a ASGTF8 5604612626945**Descrição**

Transformador Modular 8/ 12/ 24V

Caixa

Nº peças por caixa 12