

## FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR ENCASTRAR

### ARMADURA COM REFLETOR I



Ref.<sup>a</sup>

ASI80218V



#### APRESENTAÇÃO

Luminária de encastrar em teto falso/modular sem equipamento, para lâmpadas tubulares T8 de LED. Corpo em chapa de aço termolacado em resina epóxi-poliéster de cor branca e refletor de alumínio parabólico em I.

#### Áreas de aplicação

Ideal para escritórios ou áreas de negócios e comerciais ou áreas de acesso público, escolas e corredores em edifícios.


Iluminação perfeita para locais que exijam uma luminária de alta performance.

#### DADOS TÉCNICOS

##### Dados elétricos

Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 – 60

##### Dimensões e peso

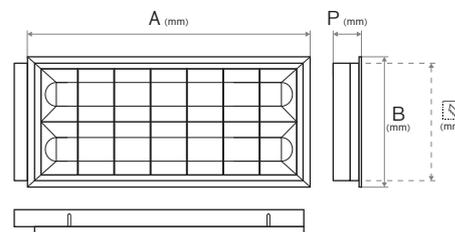

Largura A (mm)	595
Altura B (mm)	295
Profundidade P (mm)	75
Corte (mm)	580x280
Peso (Kg)	2

##### Materiais

Corpo	Aço termolacado
Refletor	Alumínio parabólico em I

##### Cores

Corpo	Branco
Difusor	Acetinado

## FICHA TÉCNICA

### Equipamento

Refletor	I
Casquilho	2xG13
Lâmpadas	Não
Balastro	Não
Arrancador	Não

### Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Encastrar
Local	Teto

### Características

Dimável	Depende da lâmpada utilizada
Refletor (Ângulo de abertura)	120°
Tipo de lâmpada	T8 LED
Tipo de ligação	Bloco terminal com ligadores de aperto mecânico

### Esquema de eletrificação



### Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)	04
Tipo proteção (IP)	20
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

### ACESSÓRIOS

Conjunto de niveladores incluídos, permitindo a fixação e ajuste a diferentes estruturas de teto.

### DADOS LOGÍSTICOS

#### Código (EAN)

Ref.<sup>a</sup> **AS180218V** 5604612664374

#### Descrição

Armadura com Refletor I

#### Caixa

Nº peças por caixa 1