

## FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR ENCASTRAR

### PAINEL LED



Ref.<sup>a</sup>

ASPLQ85383NS

ASPLQ85384NS

ASPLQ853NS



### APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

Dispomos hoje de equipamentos que apresentam uma oportunidade de redução de consumo energético superior a 50% assim como a diminuição de emissões de CO<sub>2</sub>, minimizando os custos e proporcionando a máxima eficiência no que diz respeito à iluminação. Queremos cada vez mais ser parte integrante de um mundo novo, mais “verde”! Um futuro com mais (vida útil) e melhor luz!

### Áreas de aplicação

Excelente distribuição e uniformidade luminosa.  
Instalação em tetos falsos.  
Ideal para tetos falsos com espaço reduzido de encastre.

Residências  
Escritórios  
Restaurantes  
Hotéis  
Supermercados  
Museus  
Salas de exposições

### DADOS TÉCNICOS


#### Dados elétricos

Potência nominal (W)	3
Tensão nominal (V)	110 – 265
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,9
Frequência (Hz)	50 – 60

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	
Ref. <sup>a</sup> ASPLQ85383NS	3000 (Branco quente)
Ref. <sup>a</sup> ASPLQ85384NS	4000 (Branco neutro)
Ref. <sup>a</sup> ASPLQ853NS	6000 (Branco frio)
Fluxo luminoso (Lm)	200
Rendimento luminoso (Lm/W)	34,9
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	51,71
Eficiência energética	G


#### Etiqueta EE (Eficiência energética)

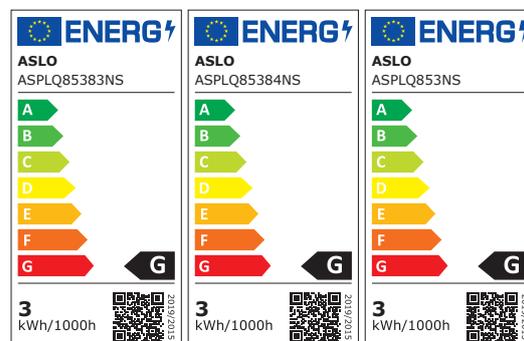

Índice de reprodução de cor (Ra) > 70

## FICHA TÉCNICA


### Curva de distribuição

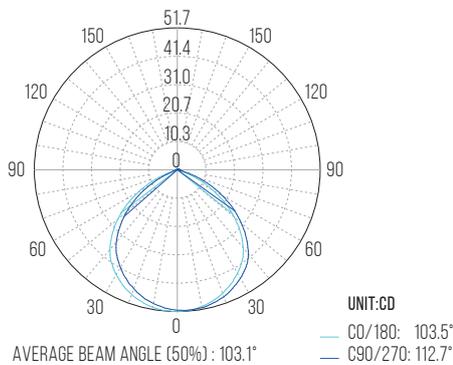

### Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

### Dimensões e peso

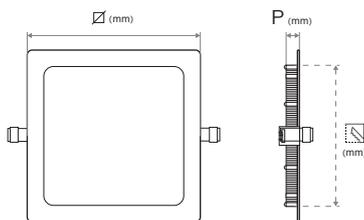

Ø (mm)	85
Profundidade P (mm)	22
Corte (mm)	70
Peso (Kg)	0,15

### Materiais

Corpo	Alumínio
Difusor	Plástico

### Cores

Corpo	Acetinado
Difusor	Branco

### Equipamento

Driver	
Input	110-265Vac 50/60Hz
Output	300mA 9-11Vdc
Chip LED	SMD 2853

### Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	25.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

### Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Encastrar
Local	Teto

### Características

Dimável	Não
Chip LED substituível	Sim
Driver substituível	Sim

### Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	44
Classe de isolamento	II
Normas	CE / RoHS

### ACESSÓRIOS

Driver	Incluído
Ref. <sup>a</sup> ASDPL3	5604612669386

### DADOS LOGÍSTICOS

#### Código (EAN)

Ref. <sup>a</sup> ASPLQ85383NS	5604612668983
Ref. <sup>a</sup> ASPLQ85384NS	5604612668990
Ref. <sup>a</sup> ASPLQ853NS	5604612669003

### Descrição

Painel LED Quadrangular 3W Encastrar

### Caixa

Nº peças por caixa	1
--------------------	---