



ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

PLAFONIER LED TRICOLORRef.^a

ASPLRDP38024T

**APRESENTAÇÃO**

Permite ajustar livremente a temperatura de cor desejável, através do simples ligar/desligar do interruptor:

- 1.º Click **6000K Branco Frio**
- 2.º Click **3000K Branco Quente**
- 3.º Click **4000K Branco Neutro**

Áreas de aplicação**DADOS TÉCNICOS****Dados elétricos**

Potência nominal (W)	24
Tensão nominal (V)	180 – 250
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,55
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos**Temperatura de cor (K)**


1º Click	6000 (Branco frio)
2º Click	3000 (Branco quente)
3º Click	4000 (Branco neutro)

Fluxo luminoso (Lm)	1900
----------------------------	------

Intensidade Luminosa Máx. (cd)	780
---------------------------------------	-----

Eficiência energética	A+
------------------------------	----


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra)	> 70
---	------




Curva de distribuição

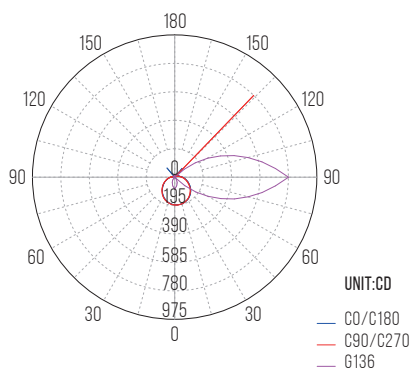

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso



Ø (mm)	380
Profundidade P (mm)	60
Peso (Kg)	1,20

Materiais

Corpo	Metal
Difusor	Polimetil-metacrilato

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Branco

Equipamento

Chip LED	SMD 2853
----------	----------

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Teto/Parede

Características

Dimável	Não
Chip LED substituível	Sim
Driver substituível	Sim

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	20
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASPLRDP38024T	5604612682231
---------------------------------	---------------

Descrição

Plafonier LED Circular 24W

Caixa

Nº peças por caixa	8
--------------------	---