



ILUMINAÇÃO INTERIOR ENCASTRAR

## DOWNLIGHT BASCULANTE CIRCULAR

LED

Ref.<sup>a</sup>

ASPXR6530

ASPXR6540

ASPXR6560



## APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

Dispomos hoje de equipamentos que apresentam uma oportunidade de redução de consumo energético superior a 50% assim como a diminuição de emissões de CO<sub>2</sub>, minimizando os custos e proporcionando a máxima eficiência no que diz respeito à iluminação. Queremos cada vez mais ser parte integrante de um mundo novo, mais “verde”! Um futuro com mais (vida útil) e melhor luz!

## Áreas de aplicação

Excelente distribuição e uniformidade luminosa.  
Instalação em tetos falsos.  
Ideal para tetos falsos com espaço reduzido de encastre.

Residências  
Escritórios  
Restaurantes  
Hotéis  
Museus  
Salas de exposições

## DADOS TÉCNICOS


## Dados elétricos

Potência nominal (W)	6,5
Tensão nominal (V)	110 – 265
Tipo de corrente	AC
Fator de potência ( $\lambda$ )	> 0,50
Frequência (Hz)	50 – 60

## Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	
Ref. <sup>a</sup> ASPXR6530	3000 (Branco quente)
Ref. <sup>a</sup> ASPXR6540	4000 (Branco neutro)
Ref. <sup>a</sup> ASPXR6560	6000 (Branco frio)
Fluxo luminoso (Lm)	580
Rendimento luminoso (Lm/W)	90.4
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	651.33
Eficiência energética	A+


## Etiqueta EE (Eficiência energética)

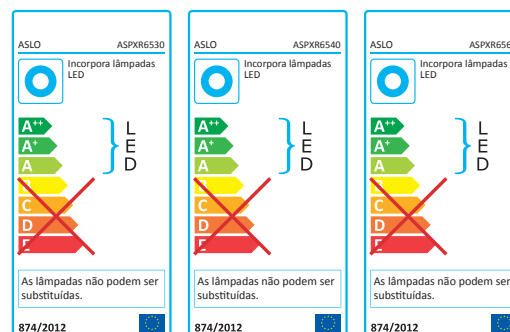

Índice de reprodução de cor (Ra) &gt; 80




## Curva de distribuição

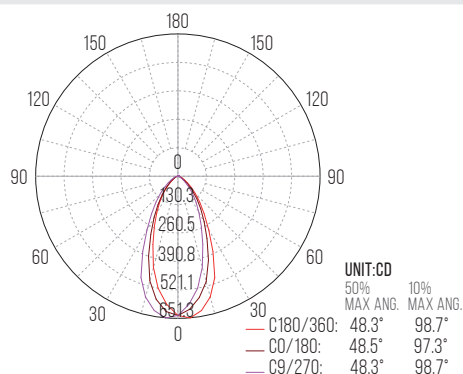

## Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 38°

## Dimensões

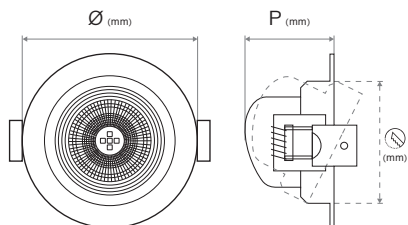

Ø (mm)	90
Profundidade P (mm)	44
Corte (mm)	70 - 75

## Materiais

Corpo	PBT + Alumínio
Difusor	Plástico

## Cores

Corpo	Branco
Difusor	Incolor

## Equipamento

Chip LED SMD 2835

## Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	15.000
Número de ciclos (liga desliga)	20.000

## Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Encastrar
Local	Teto

## Características

Dimável	Não
Chip LED substituível	Não
Ângulo de basculação	45°

## Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	40
Classe de isolamento	II
Normas	CE / RoHS

## DADOS LOGÍSTICOS

### Código (EAN)

Ref. <sup>a</sup> ASPXR6530	5604612695767
Ref. <sup>a</sup> ASPXR6540	5604612695774
Ref. <sup>a</sup> ASPXR6560	5604612695781

## Descrição

Downlight Basculante Circular LED 6,5W Encastrar

## Caixa

Nº peças por caixa

	1
	50