

PROTEÇÃO | QUADROS MODULARES

QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESTANQUE COM PORTA TRANSPARENTE

Ref.^a

ASQDE5

ASQDE8

ASQDE12

ASQDE18

ASQDE24



Os Quadros Estanques da ASLO são ideais para aplicações comerciais, industriais e para edifícios. Solução de instalação perfeita para a organização de cabos, pois possuem bastante espaço para a eletrificação, com um acesso conveniente aos cabos.


Quadros de 5 a 24 módulos, fornecidos com máscaras integradas para ocultar módulos não utilizados, que podem ser recortadas.

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Tensão nominal (V)	690V
Frequência (Hz)	50Hz

Dimensões (mm)

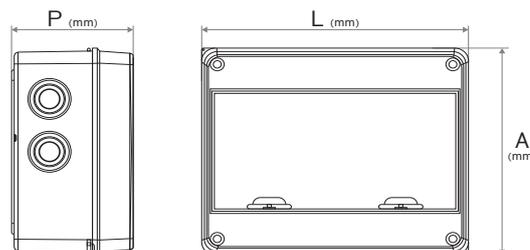

	L x A x P
Ref. ^a ASQDE5 (5 módulos)	120x160x90
Ref. ^a ASQDE8 (8 módulos)	200x155x93
Ref. ^a ASQDE12 (12 módulos)	253x197x108
Ref. ^a ASQDE18 (18 módulos)	365x198x108
Ref. ^a ASQDE24 (24 módulos)	275x355x108

CARACTERÍSTICAS

Materiais

Corpo	ABS
Porta	PC

Cores

Corpo	RAL 7035
-------	----------

Outras

Compartimento ao fogo	Teste em fio incandescente em conformidade com IEC 60695-2-11: 960° C, retardador de chama, auto-extinguível
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barra de terra removível	Sim
--------------------------	-----

Normas e certificações

Tipo de proteção (IP)	IP65
-----------------------	------

Tipo de proteção (IK)	IK06
-----------------------	------

Classe de isolamento	II
----------------------	----

DADOS LOGÍSTICOS**Código (EAN)**

Ref. ^a ASQDE4	5604612656997
Ref. ^a ASQDE8	5604612657000
Ref. ^a ASQDE12	5604612657017
Ref. ^a ASQDE18	5604612657031
Ref. ^a ASQDE24	5604612657048

Caixa**Nº peças por caixa**

Ref. ^a ASQDE4	30
Ref. ^a ASQDE8	20
Ref. ^a ASQDE12	20
Ref. ^a ASQDE18	15
Ref. ^a ASQDE24	1