

FICHA TÉCNICA

CONTROLO DE ILUMINAÇÃO


DETETOR DE MOVIMENTO MINI

Ref.^a

ASSMM

APRESENTAÇÃO

O detetor de movimento da ASLO identifica movimentos de dia e de noite, de forma automática. A luminosidade e o tempo de resposta podem ser ajustados, ajustando os respectivos botões.

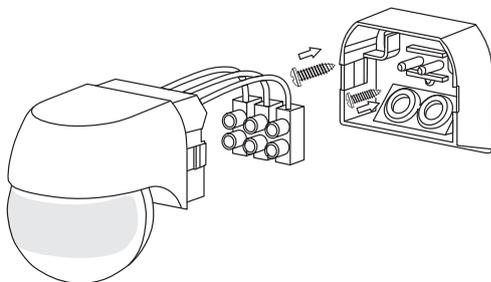

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Potência nominal (W)	0,5
Tensão nominal (V)	230
Frequência (Hz)	50 – 60

Materiais

Corpo	Plástico
-------	----------

Cor

Corpo	Branco
-------	--------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente (°C)	-20° ~ +40°
Humidade de trabalho	< 93% RH

Montagem

Espaço	Interior / Exterior
--------	---------------------

Características

Temporização

Mínimo (segundos)	15 ± 3
Máximo (minutos)	15 ± 2

Luz ambiente (LUX)	<3~2000
--------------------	---------

Ângulo de deteção (°)	180
-----------------------	-----

Altura de deteção (Mtr)	1,8 - 2,5
-------------------------	-----------

Distância de deteção (Mtr)	12
----------------------------	----

Velocidade deteção de movimento (m/s)	0,6 ~ 1,5
---------------------------------------	-----------

Potência máxima (W)


	1200
--	------

	300
--	-----


LED	300
------------	-----

FICHA TÉCNICA

Esquema de ligação

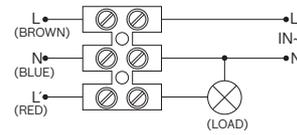

Dimensões e peso

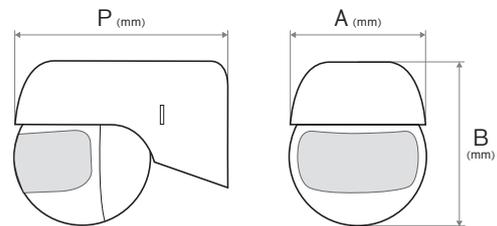

Largura A (mm)	55
Altura B (mm)	65
Profundidade P (mm)	80
Peso (Kg)	0,13

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	44
Classe de isolamento	II
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASSMM	5604612676209
-------------------------	---------------

Descrição

Detetor de Movimento Mini

Caixa

Nº peças por caixa

	1
	50

