



ILUMINAÇÃO INTERIOR ENCASTRAR

## CONJUNTO DE 3 AROS LED FIXOS

Ref.<sup>a</sup>

ASWL121BRC3



## APRESENTAÇÃO

Com design contemporâneo, para tetos falsos em espaços domésticos, superfícies comerciais ou em áreas de eventos. Ideal para criar zonas com iluminação seletiva, de forma, a criar uma decoração atraente e refinada.

## Áreas de aplicação

Residências  
Escritórios  
Receções  
Oficinas  
Supermercados  
Museus  
Bares

## DADOS TÉCNICOS


## Dados elétricos

Potência nominal (W)	6
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência ( $\lambda$ )	> 0,5
Frequência (Hz)	50 – 60

## Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	400
Rendimento luminoso (Lm/W)	100.0
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	938.4
Eficiência energética	A


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) &gt; 80




## Curva de distribuição

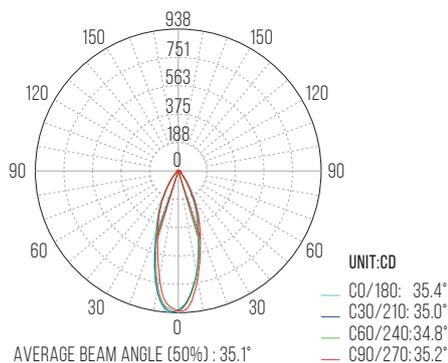

## Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 26°

## Dimensões e peso

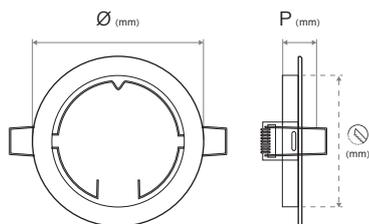

Ø (mm)	78
Profundidade P (mm)	24
Corte (mm)	58
Peso (Kg)	0,45

## Materiais

Corpo	Alumínio
Difusor	Vidro

## Cores

Corpo	Branco
Difusor	Incolor

## Equipamento

Lâmpada	LED spot 6W
Chip LED	SMD 2835

## Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

## Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Encastrar
Local	Teto

## Características

Dimável	Não
Casquilho	GU10

## Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	20
Normas	CE / RoHS

## ACESSÓRIOS

3 casquilhos GU10	incluído
Ref. <sup>a</sup> ASSLD10	5604612020743

## DADOS LOGÍSTICOS

### Código (EAN)

Ref. <sup>a</sup> ASWL121BRC3	5604612672607
-------------------------------	---------------

### Descrição

Conjunto de 3 Aros LED Fixos Circulares 6W Encastrar

### Caixa

Nº peças por caixa	3
--------------------	---



ILUMINAÇÃO INTERIOR ENCASTRAR

## CONJUNTO DE 3 AROS LED FIXOS

Ref.<sup>a</sup>

ASWL121NSC3



## APRESENTAÇÃO

Com design contemporâneo, para tetos falsos em espaços domésticos, superfícies comerciais ou em áreas de eventos. Ideal para criar zonas com iluminação seletiva, de forma, a criar uma decoração atraente e refinada.

## Áreas de aplicação

Residências  
Escritórios  
Receções  
Oficinas  
Supermercados  
Museus  
Bares

## DADOS TÉCNICOS


## Dados elétricos

Potência nominal (W)	6
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência ( $\lambda$ )	> 0,5
Frequência (Hz)	50 – 60

## Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	400
Rendimento luminoso (Lm/W)	100.0
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	938.4
Eficiência energética	A


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) &gt; 80




## Curva de distribuição

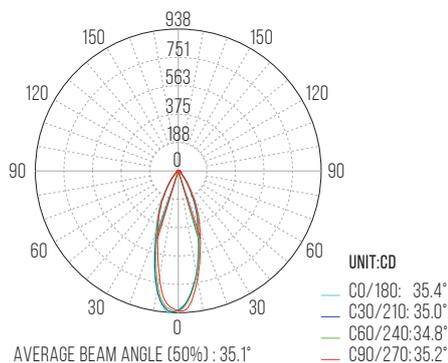

## Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 26°

## Dimensões e peso

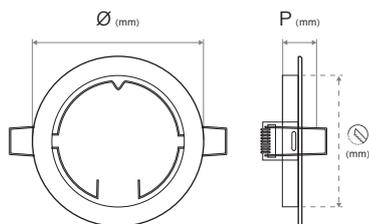

Ø (mm)	78
Profundidade P (mm)	24
Corte (mm)	58
Peso (Kg)	0,37

## Materiais

Corpo	Alumínio
Difusor	Vidro

## Cores

Corpo	Acetinado
Difusor	Incolor

## Equipamento

Chip LED SMD 2835

## Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

## Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Encastrar
Local	Teto

## Características

Dimável	Não
Casquilho	GU10

## Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	20
Normas	CE / RoHS

## ACESSÓRIOS

3 casquilhos GU10 incluído

## DADOS LOGÍSTICOS

### Código (EAN)

Ref.<sup>a</sup> ASWL121NSC3 5604612672591

### Descrição

Conjunto de 3 Aros LED Fixos Circulares 6W

### Caixa

Nº peças por caixa 3