
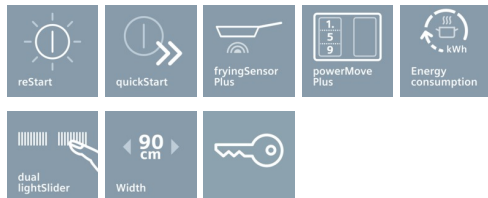


iQ700

EX975LXC1E

Design Comfort com perfis laterais
90 cm Indução

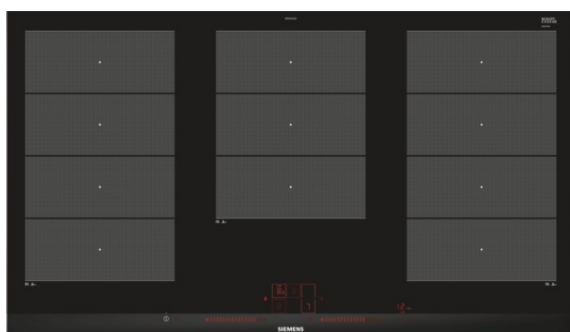

Placa de indução flexInduction com características inovadoras - máxima liberdade a cozinhar.

- ✓ lightSlider: um controlo mais fácil e intuitivo. Precisão num só toque.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ A função fryingSensor controla a temperatura do azeite, evitando que os alimentos se queimem.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de instalação : Integrar
 Entrada de energia : Elétrica
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 5
 Tipo de dispositivos de controlo : dual lightSlider
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 880-880 x 490-500
 Largura (mm) : 912
 Dimensões do produto (mm) : 51 x 912 x 520
 Peso líquido (kg) : 23,0
 Peso bruto (kg) : 24,0
 Indicador de calor residual : Separado
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
 Material de superfície básico : Vitrocerâmica
 Cor da superfície : Inox, Preto
 Cor da armação : Inox
 Certificados de aprovação : AENOR, CE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110
 Código EAN : 4242003692301
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 11100
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50; 60



Acessórios opcionais

- HZ390522 Acessório para placas - Grelhador
- HZ390512 Teppan Yaki grande
- HZ390511 Teppan Yaki pequeno
- HZ390030 Set de 3 peças para indução

iQ700**EX975LXC1E****Design Comfort com perfis laterais
90 cm Indução****Equipamento interior****Conforto:**

- 5 zonas de indução
- 17 níveis de potência
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas
Aviso sonoro
Temporizador crescente
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- Função quickStart: detecção do recipiente
- Função powerMove Plus
- Indicação do consumo de energia
- symControl, posição simétrica dos displays

Equipamento profissional

- Controlo lightSlider
- fryingSensor Plus com 5 níveis de temperatura

Rapidez:

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função panBoost - ideal para aquecer frigideiras com máxima potência, na fase inicial.

Ambiente e Segurança:

- Detecção do recipiente
Limitação da potência da placa
Corte de segurança
Segurança para crianças
Protecção para limpeza
- Indicador de calor residual para cada zona
- Interruptor principal

Potência e Dimensões:

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível de potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (nível de potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível de potência máx. 3.7 kW)

Medidas (mm):

- Medidas de Instalação: 880 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 11,1 kW
-
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm

iQ700

EX975LXC1E

Design Comfort com perfis laterais
90 cm Indução

Desenhos à escala

