


iQ100

EH631BEB1E

Design biselado frontal

60 cm Indução

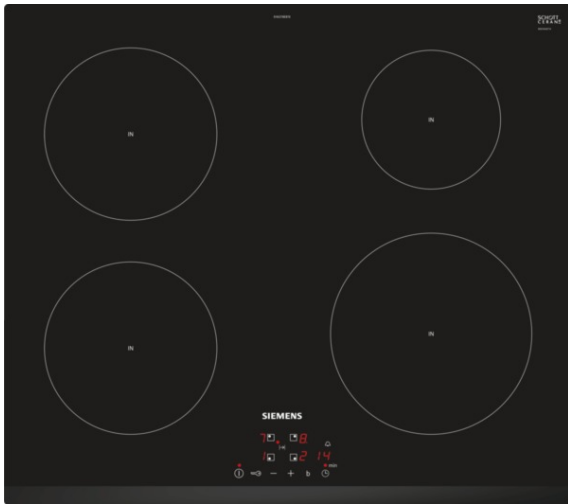

Placa de indução flexInduction com características inovadoras - máxima liberdade a cozinhar.

#### Equipamento interior

##### Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de construção : Encastrar  
 Entrada de energia : Eléctricidade  
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4  
 Tipo de dispositivos de controlo : TouchSelect  
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 592  
 Dimensões do produto (mm) : 51 x 592 x 522  
 Peso líquido (kg) : 12,0  
 Peso bruto (kg) : 13,0  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Localização do painel de controlo : Placa de cozedura frontal  
 Material de superfície básico : Vitrocerâmica  
 Cor da superfície : Preto  
 Certificados de aprovação : AENOR, CE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110  
 Código EAN : 4242003716120  
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60



4 242003 716120

**iQ100****EH631BEB1E****Design biselado frontal****60 cm Indução****Equipamento interior****Design**

- Vitrocerâmica HighSpeed

**Conforto:**

- 4 zonas de indução
- 17 níveis de potência
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas  
Aviso sonoro
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- função quickStart: detecção do recipiente
- symControl, posição simétrica dos displays

**Ambiente e Segurança:**

- Detecção do recipiente  
Limitação da potência da placa  
Corte de segurança  
Segurança para crianças
- Indicador de calor residual para cada zona
- Interruptor principal

**Equipamento profissional**

- touchControl +/-

**Rapidez:**

- Função powerBoost em todas as zonas

**Potência e Dimensões:**




- Zonas de cozedura: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW) Indução; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW) Indução; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW) Indução; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução

**Medidas (mm):**


- Medidas de instalação: 560 mmx490 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Potência de ligação: 7,4 kW

**iQ100**  
**EH631BEB1E**  
**Design biselado frontal**  
**60 cm Indução**

Desenhos à escala

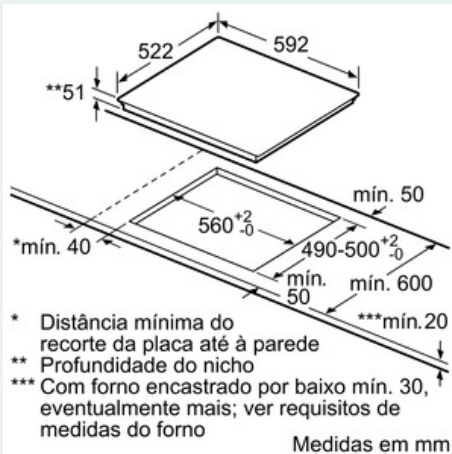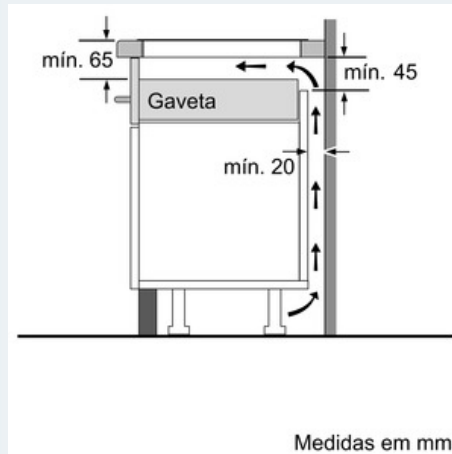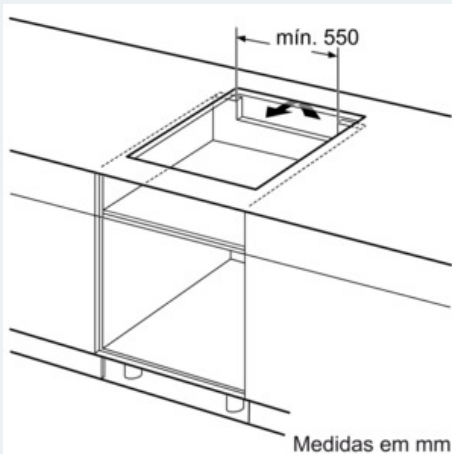

- \* Distância mínima do recorte da placa até à parede
- \*\* Profundidade do nicho
- \*\*\* Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

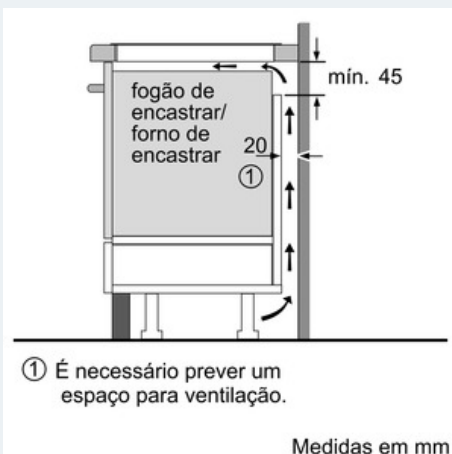

① É necessário prever um espaço para ventilação.