

iQ500

ET475FYB1E

Design Comfort com perfis laterais
40 cm, Dominó - Teppan Yaki



Dominó Teppan Yaki - originário da cozinha japonesa - para cozinhar na chapa de forma mais saudável.

- ✓ O Teppanyaki de 40 cm de largura combina perfeitamente com todas as placas / dominós com design Comfort.
- ✓ Controlo touchSlider permite controlar a temperatura movendo o dedo para a direita ou esquerda.
- ✓ As duas zonas de confeção podem ser utilizadas de forma independente (com temperaturas diferentes para alimentos diferentes), ou como uma única zona.
- ✓ A tampa em vidro vitrocerâmico integrada no dominó, confere um toque de design quando não está a ser utilizado.
- ✓ Aquece-se a 40°C, para que os restos de gordura se possam eliminar com facilidade.
- ✓ Mantém a temperatura a 70°C, ideal para os alimentos serem servidos.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Vario/Domino Teppan Yaki
 Tipo de construção : Encastrar
 Entrada de energia : Eléctrica
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Material da grelha do grelhador : N/D
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 90 x x
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 392
 Dimensões do produto (mm) : 90 x 392 x 520
 Peso líquido (kg) : 11,0
 Peso bruto (kg) : 13,0
 Indicador de calor residual : Separado
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
 Material de superfície básico : N/D
 Cor da superfície : Inox, Inox
 Cor da armação : Inox
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 100
 Código EAN : 4242003689127
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 1900
 Corrente (A) : 13
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50; 60

Acessórios incluídos

2 x Espátula



Acessórios opcionais

HZ394301 Acessórios fogões/fornos eléctricos

iQ500**ET475FYB1E****Design Comfort com perfis laterais
40 cm, Dominó - Teppan Yaki****Equipamento interior****Conforto:**

- Grande superfície para confecção em inox
- A zona de confecção pode ser activada totalmente ou apenas metade.
- 1 tampa vitrocerâmica
- Temperatura entre os 160-240°C com intervalos de 10°C
- Nível especial para manter quente (70°C)
- Nível especial de limpeza (40°C)
- Temporizador
- Temporizador crescente
- Protecção para limpeza
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- Cabo de ligação com 1m sem ficha
- 2 espátulas incluídas

Equipamento profissional

- Controlo touchSlider

Ambiente e Segurança:

- Interruptor principal
- Luz piloto de funcionamento
- Indicação da fase de aquecimento
- 2 níveis de indicação de calor residual
- Segurança para crianças
- Corte de segurança
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Medidas (mm):






- Potência de ligação: 1,9 kW
- Espessura mínima da bancada 30 mm

iQ500

ET475FYB1E

Design Comfort com perfis laterais
40 cm, Dominó - Teppan Yaki

Desenhos à escala

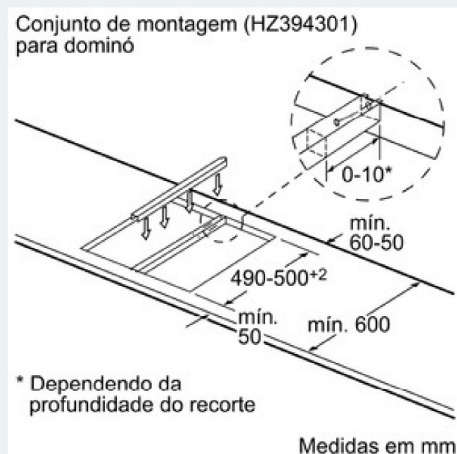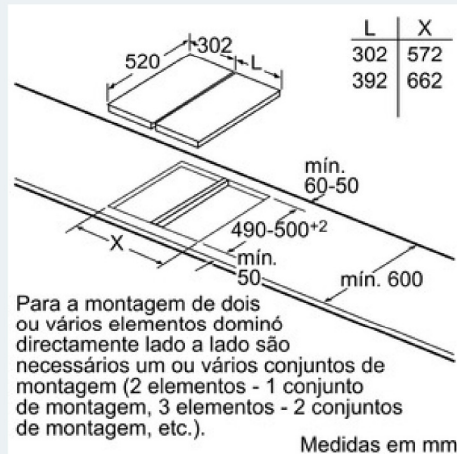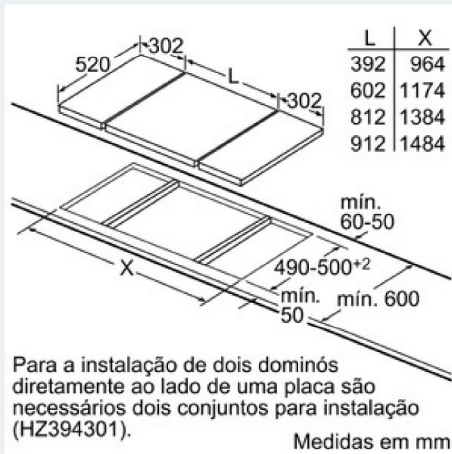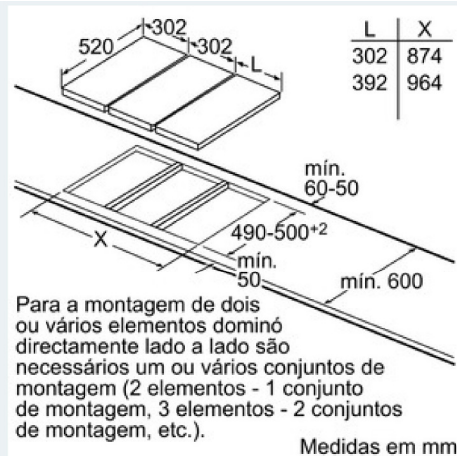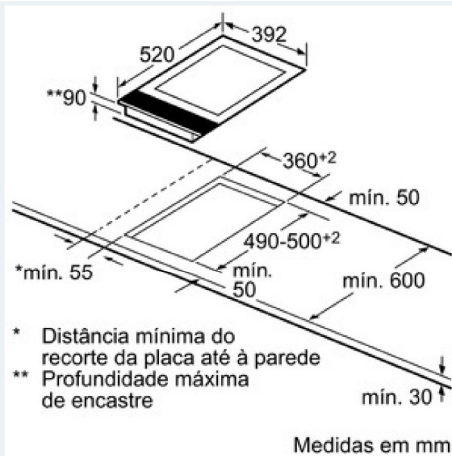


iQ500

ET475FYB1E

Design Comfort com perfis laterais
40 cm, Dominó - Teppan Yaki

Desenhos à escala

Figura da tabela das combinações dominó com as respectivas medidas do aparelho e de recorte

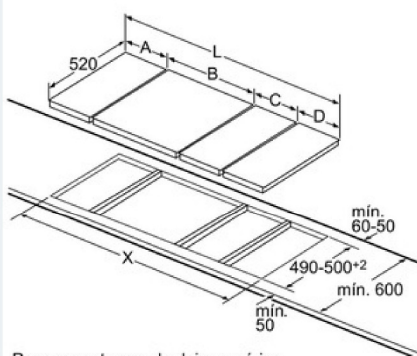

Para a montagem de dois ou vários elementos lado a lado são necessários um ou vários conjuntos de montagem (2 elementos - 1 conjunto de montagem, 3 elementos - 2 conjuntos de montagem, etc.

Combinações dominó possíveis com as respectivas medidas do aparelho e de recorte

ação,

Tipo de largura: 30 40 60 70 80 90
Largura do aparelho: 302 392 602 710 812 912 as em mm

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x80	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446