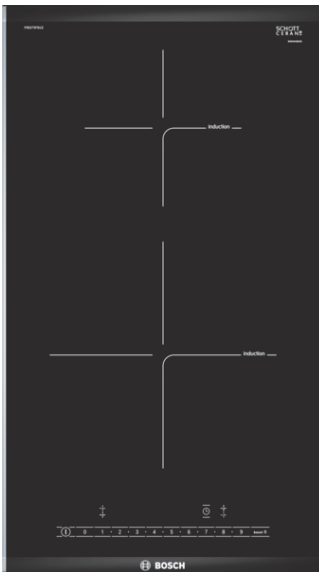


PIB375FB1E
30 cm, Indução

Placas de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

- **DirectSelect:** directo, simples selecção da zona desejada e do nível de potência e de funções adicionais.
- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **ComfortProfil:** Elegante, design biselado à frente e tira robusta em metal nas laterais
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **Temporizador com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.

Technical data

Nome/família do produto :	Vario/Domino disco vitrocerâm.
Tipo de construção :	CONSTR_TYPE.Built-in
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes :	2
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 270 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	306
Dimensões do produto (mm) :	51 x 306 x 527
Dimensões do produto embalado :	110 x 370 x 573
Peso líquido (kg) :	7,0
Peso bruto (kg) :	7,0
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Alumínio escovado, Preto
Cor da armação :	Alumínio escovado
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002848631
Classificação da ligação eléctrica (W) :	3700
Corrente (A) :	16
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



4 242002 848631

Serie | 6 Dominós gás / elétricos

PIB375FB1E 30 cm, Indução

Placas de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

Design

- Comfort Design
- Pode ser combinada com placas com o mesmo design
- Combinável com placas de 60, 70, 80 e 90 cm com a mesma terminação

Conforto:

- 2 zonas de indução
- 17 níveis de potência
- Controlo DirectSelect
- Visor digital 7 segmentos
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/
função desligar
Sinal sonoro de fim de tempo
Cronómetro
- Função QuickStart
- Função Restart
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
- Detecção do recipiente
Limitação da potência da placa
Desligar de segurança
Bloqueio de segurança para crianças

Rapidez:

- Função PowerBoost em todas as zonas.

Ambiente e Segurança:







- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Interruptor principal

Potência e Dimensões:

- Potência de ligação: 3,7 kW
- Zonas de cozedura: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW) Indução; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução
- Cabo de ligação fixo
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Nicho (AxLxP): 51 x 270 x 490-500 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm

Serie | 6 Dominós gás / elétricos


PIB375FB1E
30 cm, Indução

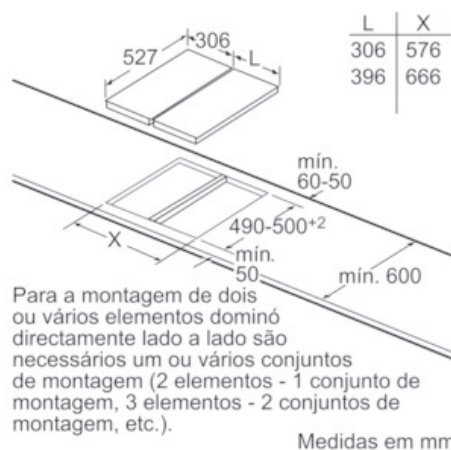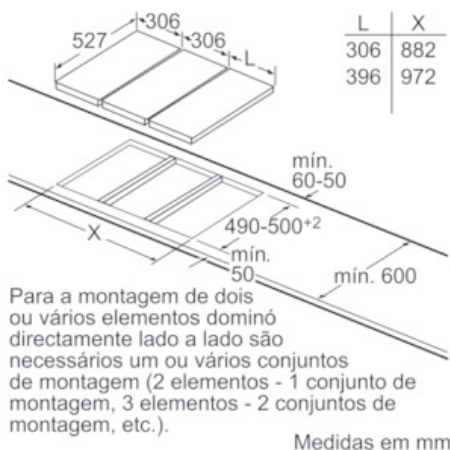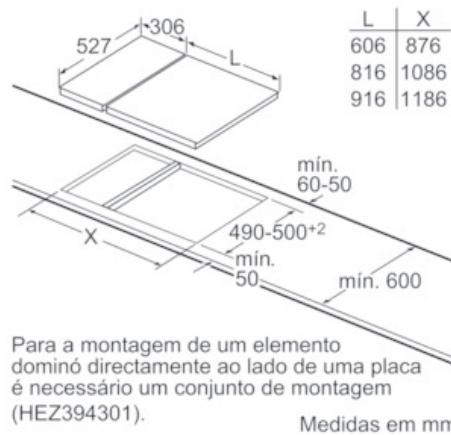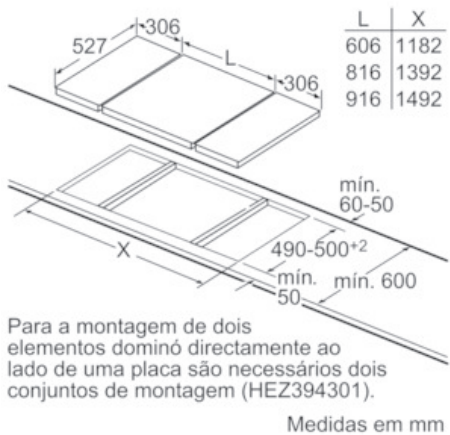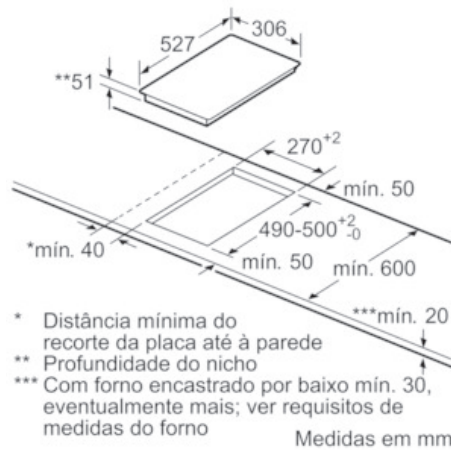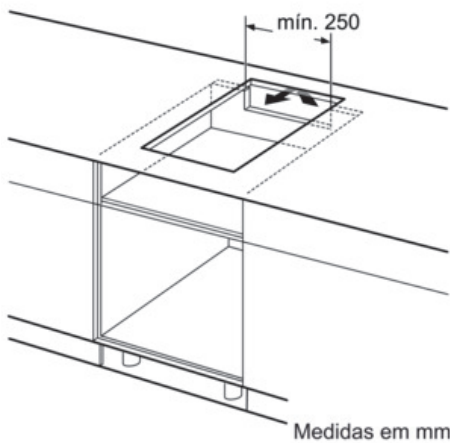

Serie | 6 Dominós gás / elétricos


PIB375FB1E 30 cm, Indução

Figura da tabela das combinações dominó com as respectivas medidas do aparelho e de recorte

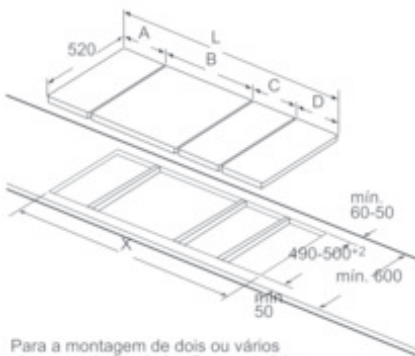

Para a montagem de dois ou vários elementos lado a lado são necessários um ou vários conjuntos de montagem (2 elementos - 1 conjunto de montagem, 3 elementos - 2 conjuntos de montagem, etc).

Medidas de recorte (X) consoante a combinação, consultar a tabela:

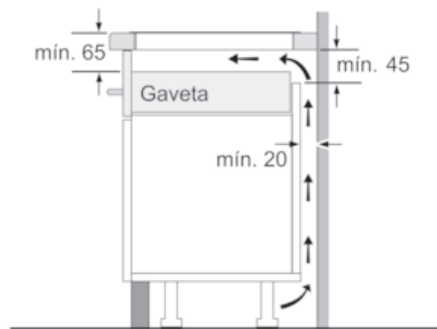

Medidas em mm



① É necessário prever um espaço para ventilação.


Medidas em mm

Opções de combinação em dominó com as respectivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura:	30	40	60	70	80	90
Largura do aparelho:	306	396	606	710	816	916
	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	986
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

* Não é possível com placa de indução de 70 cm

Conjunto de montagem (HEZ394301) para dominó

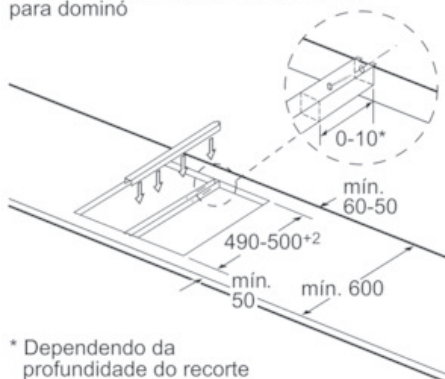

* Dependendo da profundidade do recorte

Medidas em mm