
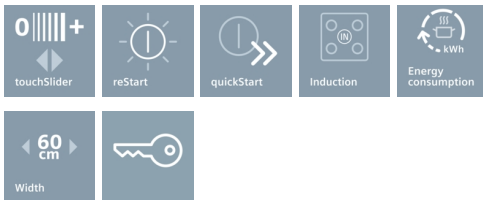


**iQ100**  
**EU631FEB1E**  
**Design biselado frontal**  
**60 cm, Indução**

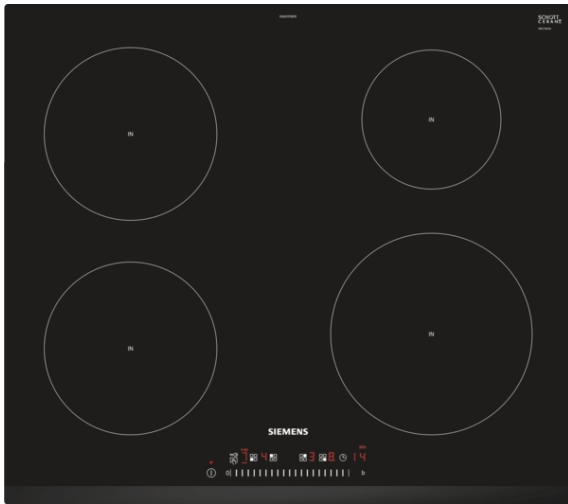

Placa de indução flexInduction com características inovadoras - máxima liberdade a cozinhar.

- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.
- ✓ powerBoost: aumento da potência até 50% e redução do tempo de aquecimento.
- ✓ Controlo touchSlider: permite o controlo da temperatura através do deslizar do dedo.

### Equipamento interior

#### Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de construção : Encastrar  
 Entrada de energia : Eléctrica  
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 4  
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 592  
 Dimensões do produto (mm) : 51 x 592 x 522  
 Peso líquido (kg) : 11,0  
 Peso bruto (kg) : 12,0  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa  
 Material de superfície básico : Vitrocerâmica  
 Cor da superfície : Preto  
 Certificados de aprovação : AENOR, CE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110  
 Código EAN : 4242003716625  
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 4600  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60



### Acessórios opcionais

HZ390090 Acessório para placas - Wok

**iQ100****EU631FEB1E****Design biselado frontal****60 cm, Indução****Equipamento interior****Conforto:**

- 4 zonas de indução
- 17 níveis de potência
- Controlo touchSlider
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas  
Temporizador
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- Função quickStart: detecção do recipiente
- Indicação do consumo de energia

**Rapidez:**

- Função powerBoost em todas as zonas.

**Potência e Dimensões:**

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)

**Ambiente e Segurança:**

- Detecção do recipiente  
Limitação da potência da placa  
Corte de segurança  
Segurança para crianças
- Indicação de calor residual de 2 níveis para cada zona
- Interruptor principal

**Medidas (mm):**

- Nicho (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência de ligação: 4,6 kW

**iQ100**  
**EU631FEB1E**  
**Design biselado frontal**  
**60 cm, Indução**

Desenhos à escala

