


iQ500

EP6A6PB20

Placa a gás com comandos integrados,
60 cm, Vidro endurecido, Preto

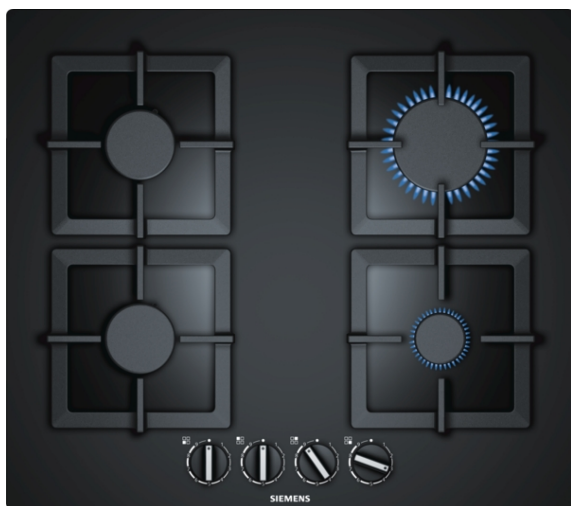

Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame: para um controlo mais preciso da potência da chama, com 9 níveis distintos.
- ✓ Dupla solução de instalação: encastrada ou simplesmente sob a bancada.
- ✓ Vidro de elevada resistência e de fácil limpeza.
- ✓ Materiais e mão-de-obra de alta qualidade - suportes individuais em ferro fundido.
- ✓ Controlo muito confortável, graças aos comandos de elevada qualidade

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Caixa de comandos para gás

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : gás

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação(mm) : 45 x 560-562 x 480-492

Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 590

Dimensões do produto (mm) : 45 x 590 x 520

Peso líquido (kg) : 16,0

Peso bruto (kg) : 17,0

Indicador de calor residual : Nenhum

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vidro duro

Cor da superfície : Preto

Cor da armação : Preto

Certificados de aprovação : CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 100

Código EAN : 4242003742440

Classificação da ligação eléctrica (W) : 2

Classificação da ligação (kW)-gás : 7500

Corrente (A) : 3

Voltagem (V) : 220-240

Frequência (Hz) : 60; 50



iQ500**EP6A6PB20****Placa a gás com comandos integrados,
60 cm, Vidro endurecido, Preto****Equipamento interior****Design**

- Vidro endurecido, Preto
- Grelhas individuais de ferro fundido com base de borracha
- Possibilidade de instalar sob a bancada ou encastrada na bancada

Conforto:

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis
- Comandos ergonómicos
- Superfície em Vidro endurecido, de fácil limpeza
- Isqueiro eléctrico integrado no comando

Potência e Dimensões:

- 4 queimadores a gás
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico
- Atrás esquerda: queimador normal 1.75 kW
- Atrás direita: queimador forte 3 kW
- Frente esquerda: queimador normal 1.75 kW
- Frente direita: queimador económico 1 kW

Ambiente e Segurança:

- Preparada para gás natural (20 mbar)
- Segurança termoelectrica

Acessórios opcionais

- Injectores de gás butano (28-30mbar)

Medidas (mm):

- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

iQ500

EP6A6PB20

Placa a gás com comandos integrados,
60 cm, Vidro endurecido, Preto

Desenhos à escala

