




Exaustor CFB 9433 X

Inox Anti dedadas

EAN: 8690842905117

Filtros de Limpeza de Ar

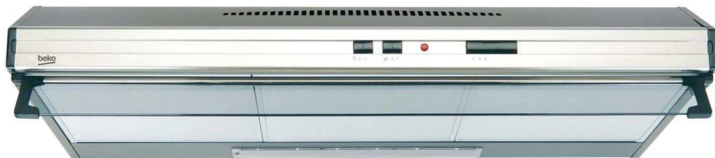

Especificações Técnicas

Consumo energético anual (kWh)	181,3
Classe Energética	E
Eficiência fluidodinâmica	6,2
Classe de eficiência fluidodinâmica	F
Eficiência lumínica	1,9
Classe de eficiência lumínica	G
Eficiência do filtro de gordura %	77,8
Classe de eficiência do filtro de gordura	C
Capacidade mínima de ventilação * (m3/h)	230
Capacidade máxima de ventilação * (m3/h)	365
Capacidade intensiva de ventilação * (m3/h)	-
Potência sonora mínima ** dBA	60
Potência sonora máxima ** dBA	72
Potência sonora intensiva ** dBA	-
Consumo modo desligado (W)	0,00
Consumo modo sem desligar (W)	0,00
Fator aumento de tempo	1,8
Índice de eficiência energética	109,8
Taxa de ventilação em PME (m3/h)	230,4
Pressão do ar em PME (Pa)	208
Máxima ventilação (m3/h)	365
Entrada de potência eléctrica em PME (W)	216,4
Potência nominal do sistema lumínico (W)	56
Iluminação media sobre a superfície de cozedura (lux)	108
Nível de potência sonora (boost/mín/máx)	-/60/72

*Acordo com a norma UNE/EN 61591

**Acordo com UNE-EN 60704-3

PME: Ponto de melhor eficiência

Dimensões

Dimensões do produto 15 x 89,8 x 48,7 cm

Dimensões produto com embalagem 21 x 94,5 x 54,5 cm

Peso net / bruto 10 / 11 kg

Características gerais

Exaustor Standard

Largura 90cm

Eficiência energética E

3 Níveis de potência

Prestação

Kit de montagem

Função recirculação opcional

Iluminação

Iluminação halógena

2 focos

28W de potência de iluminação

Filtros

3 filtros de gordura de tipo metálicos.

Filtros laváveis na máquina de louça

1 Filtro de carbono necessário para o modo opcional em recirculação.

