


Serie | 8, Placa de indução, 90 cm, PXV975DV1E

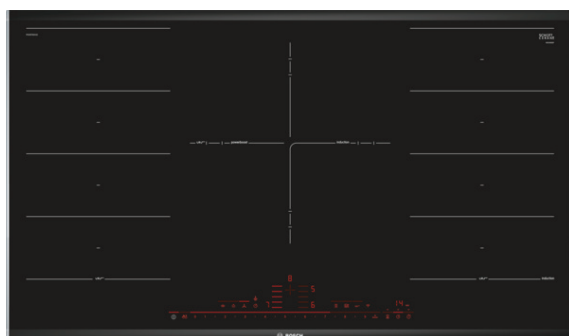

Acessórios opcionais

- HEZ390011 : Assadeira (FlexInduction/CombiInduction)
- HEZ390012 : Cesto para cozer a vapor na assadeira
- HEZ390042 : Conjunto de 4 peças (placas de indução)
- HEZ390090 : Wok (placas de indução)
- HEZ390512 : Teppan Yaki (FlexInduction)
- HEZ390522 : Grelhador (FlexInduction)

A placa de indução com PerfectFry: atinja resultados perfeitos graças ao controlo automático da temperatura.

- **DirectSelect Premium:** uma seleção fácil e direta da zona de cozedura, da potência e das funções desejadas.
- **PerfectFry:** o sensor automático com 5 níveis de potência que dá aos seus alimentos um dourado perfeito.
- **FlexInduction:** máxima liberdade na hora de cozinhar. Poderá combinar as zonas de confeção numa de grande dimensão para colocar recipientes pequenos ou recipientes com formas diferentes.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com conectividade inteligente para facilitar as tarefas diárias.
- Possibilidade de conexão placa-exaustor. Controle o seu exaustor através da sua placa ou configure a ligação automática do exaustor aquando da ligação da placa.
- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	5
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 880-880 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembrado em mm. :	916
Dimensões do produto (mm) :	51 x 916 x 527
Dimensões do produto embalado :	126 x 1073 x 603
Peso líquido (kg) :	21,065
Peso bruto (kg) :	23,0
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Alumínio escovado, Preto
Cor da armação :	Alumínio escovado
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002944340
Classificação da ligação eléctrica (W) :	11100
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Placa de indução, 90 cm, PXV975DV1E

A placa de indução com PerfectFry: atinja resultados perfeitos graças ao controlo automático da temperatura.

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Nicho (AxLxP): 51 x 880 x 490 mm
- Aparelho (AxLxP): 51 x 916 x 527 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência de ligação: 11,1 kW
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Cabo de ligação incluído

Design

- Comfort Design
- Pode ser combinada com placas com o mesmo design

Equipamento profissional

- PerfectFry - Sensor com 5 níveis de temperatura

Conforto

- 5 zonas de indução
- 1 zona tripla, 2 zonas flex
- Controlo Direct Select Premium
- Controlo remoto através da App
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível)
- Painel digital TopControl
- 17 níveis de potência
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- Função MoveMode: 3 níveis de potência pré-selecionados
- Função Restart
- Função QuickStart
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
- Função Manter quente

Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas
- Função PowerBoost - Frigideira
- PowerBoost (4,6kW) na zona de 32cm de diâmetro


Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (nível max. de potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (nível max. de potência 3.7 kW); 1 x Ø 260 mm, 2.2 kW (nível max. de potência 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (nível max. de potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível max. de potência 3.7 kW)

Ambiente e Segurança


- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Detecção do recipiente
Limitação da potência da placa
Desligar de segurança
Bloqueio de segurança para crianças
Função Limpeza: bloqueio temporal dos comandos
- Interruptor principal

**Serie | 8, Placa de indução, 90 cm,
PXV975DV1E**

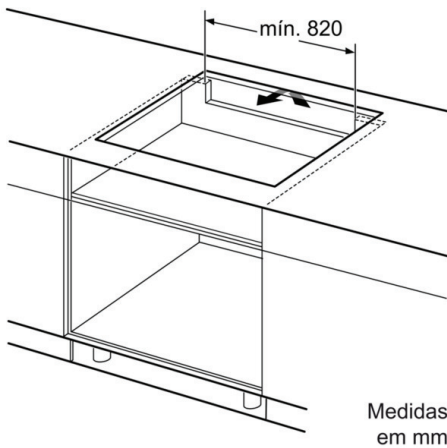


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

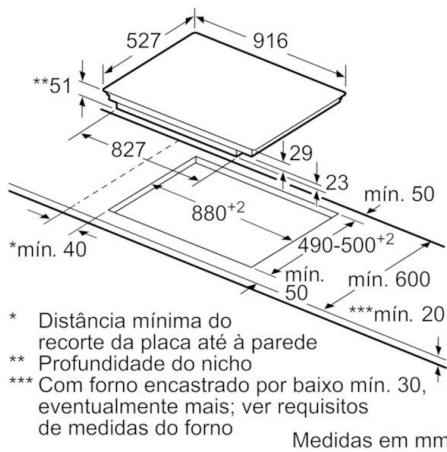

* Distância mínima do recorte da placa até à parede
 ** Profundidade do nicho
 *** Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

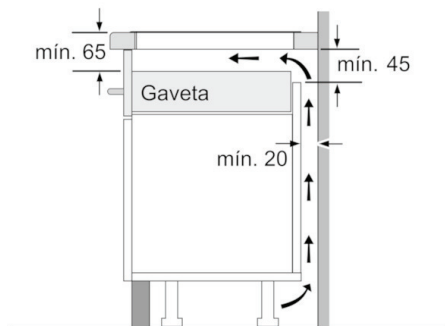

Medidas em mm