


# WHBS 63 F L E X

12NC: 859991549980

Código EAN: 8003437233128

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

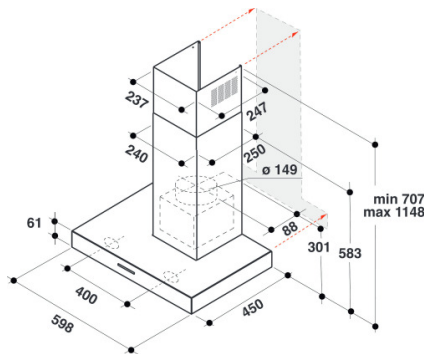

## DANE OGÓLNE

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Grupo de produto                               | Exaustor                   |
| Cor/Material do corpo                          | Inox                       |
| Material do corpo                              | Aço inoxidável             |
| Cor/Material da chaminé                        | Inox                       |
| Material da chaminé                            | Aço inoxidável             |
| Tipologia                                      | Exaustor Decorativo        |
| Tipo de instalação                             | Montado na parede          |
| Tipo de controlo                               | Electrónicos               |
| Tipo de definição de controlo e de indicadores | -                          |
| Opções do painel dianteiro                     | N/D                        |
| Localização do motor                           | Motor integrado na chaminé |
| Modo funcionamento                             | Convertível                |
| Classificação da ligação                       | 255                        |
| Corrente                                       | 1,1                        |
| Voltagem                                       | 220-240                    |
| Frequência                                     | 50                         |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica   | 150                        |
| Tipo de ficha                                  | Schuko                     |
| Chimney height (mm)                            | -                          |
| Altura do produto, sem chaminé                 | 40                         |
| Altura do produto                              | 1150                       |
| Largura do produto                             | 598                        |
| Profundidade                                   | 450                        |
| Altura mínima de instalação                    | 0                          |
| Largura mínima de instalação                   | 0                          |
| Profundidade de instalação                     | 0                          |
| Peso líquido                                   | 15.6                       |

## DETALHES TÉCNICOS

|  |                  |
|--|------------------|
| Aparelho de controlo manual                | Botões           |
| Aparelho de controlo automático            | -                |
| Número de motores                          | 1                |
| Potência total dos motores                 | 250              |
| Número de definições de velocidade         | 1                |
| Boost presence                             | Sim              |
| Saída máxima de ar de saída                | 713              |
| Extracção de ar na posição reforçada       | 713              |
| Saída máxima do ar de recirculação         | 330              |
| Recirculação de saída na posição reforçada | 330              |
| Tipo de Controlo Luminoso                  | Ligar/desligar   |
| Número de luzes                            | 2                |
| Tipo de lâmpadas usadas                    | LED              |
| Potência total das lâmpadas                | 5                |
| Diâmetro da saída de ar                    | 150              |
| Válvula de fluxo de ar sem retorno         | Não              |
| Material do filtro de gordura              | Alumínio lavável |
| Filtro de odores                           | Não              |

## PERFORMANCES

|  |    |
|--|----|
| Potência acústica à velocidade mín. (2010/30/UE) | 35 |
| Potência acústica à velocidade máx. (2010/30/UE) | 60 |
| Nível de ruído com posição aumentar              | 0  |