


wall-mounted cooker hood, inclined design, 80 cm, Preto  
3BC586GN

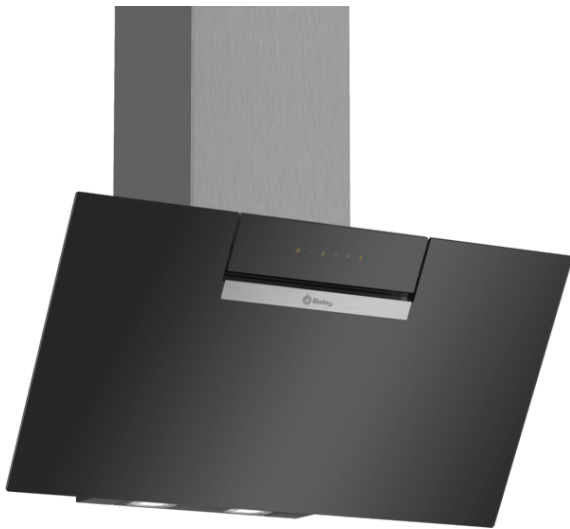


### **3BC586GN**

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Touch Control sobre vidro
- Iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo; 399 m<sup>3</sup>/h, nível intensivo 669 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 60 dB (A).
- Aspiração perimetral
- Filtro adicional na parte inferior para uma filtragem mais eficaz.
- Válvula anti-retorno incluída
- Permite funcionamento em recirculação

### **Acessórios incluídos**

**4242006289607**

**wall-mounted cooker hood, inclined design, 80 cm, Preto  
3BC586GN**

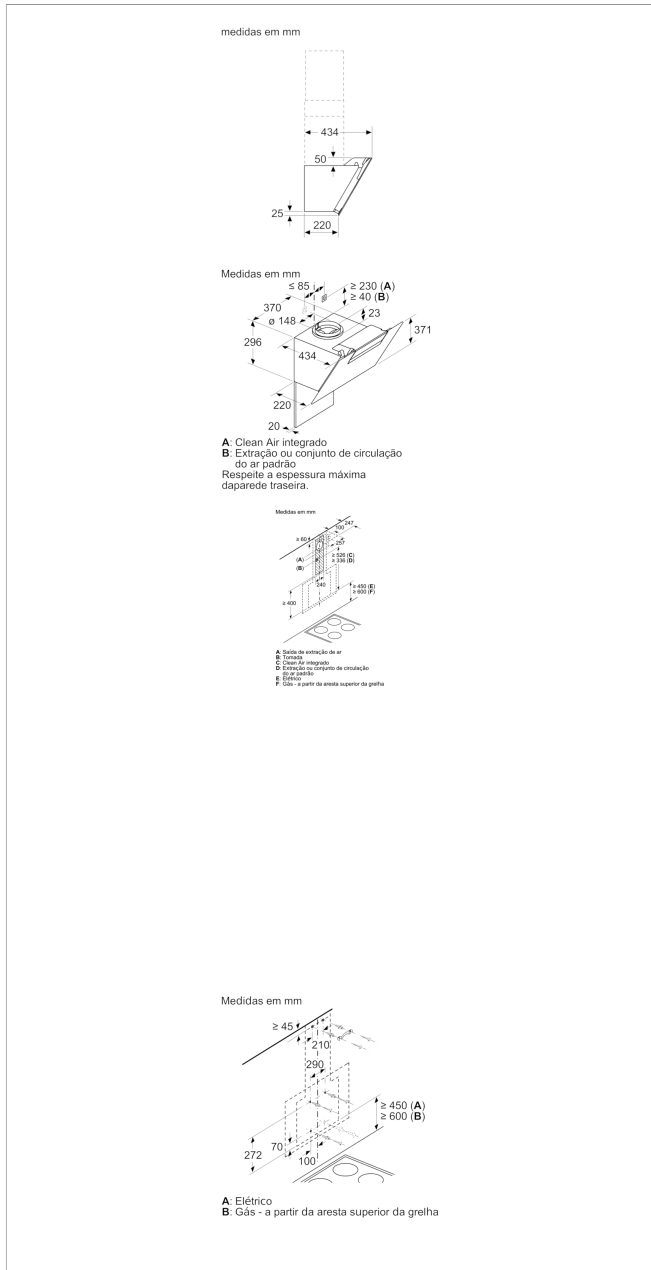

**Características**

**Tipologia: Chaminé**

**Certificados de aprovação: CE, VDE**

**Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130**

**Altura da chaminé: 484-770/554-830**

**Altura do produto, sem chaminé: 296**

**Distân. min. até disco electr.: 450**

**Distân.min.até queimador gás: 600**

**Peso líquido (kg): 14,920**

**Tipo de controlo: Electrónicos**

**Extracção máxima de ar de saída: 399**

**Recirculação de saída na posição reforçada: 398.0**

**Extracção de ar na posição reforçada: 669**

**Número de luzes: 2**

**Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 60**

**Diâmetro da saída de ar: 120 / 150**

**Material do filtro de gordura: Alumínio lavável**

**Código EAN: 4242006289607**

**Características de consumo e ligação**

**Classificação da ligação (W): 255**

**Corrente (A): 10**

**Voltagem (V): 220-240**

**Frequência (Hz): 50; 60**

**Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra**

**Tipo de instalação: Montado na parede**

**2020-04-16**