

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36VIEA



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **NoFrost:** não volte a descongelar o seu frigorífico combinado.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369):	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369:	238
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369):	89
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369):	237
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	39
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.:	600
Profundidade (mm):	660
Peso líquido (kg):	69,138
Classificação da ligação (W):	100
Corrente (A):	10
De que lado está montada a porta?:	Direita reversível
Voltagem (V):	220-240
Frequência (Hz):	50
Certificados de aprovação:	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm):	240
Autonomia em caso de falha de energia (h):	16
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Sim
Código EAN:	4242005196029
Marca:	Bosch
Nome do produto / Código comercial:	KGN36VIEA
Sistema de descongelação:	Completo
Tipo de instalação:	N/D



Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36VIEA

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA


- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo


Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36VIEA

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

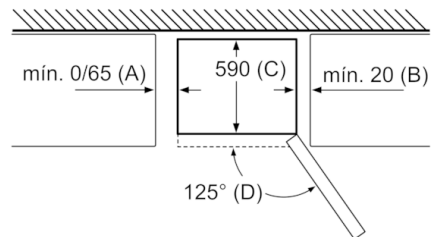

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm