

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco KGN36VWEA



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **NoFrost:** não volte a descongelar o seu frigorífico combinado.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.

Technical data

| | |
|---|--------------------|
| Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): | E |
| Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369: | 238 |
| Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369): | 89 |
| Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369): | 237 |
| Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): | 39 |
| Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): | C |
| Tipo de construção: | Livre instalação |
| Opções do painel da porta: | Impossível |
| Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: | 600 |
| Profundidade (mm): | 660 |
| Peso líquido (kg): | 69,138 |
| Classificação da ligação (W): | 100 |
| Corrente (A): | 10 |
| De que lado está montada a porta?: | Direita reversível |
| Voltagem (V): | 220-240 |
| Frequência (Hz): | 50 |
| Certificados de aprovação: | CE, VDE |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): | 240 |
| Autonomia em caso de falha de energia (h): | 16 |
| Número de compressores: | 1 |
| N.º de circuitos de frio independentes: | 1 |
| Ventilador interior da secção do frigorífico: | Não |
| Sentido de abertura da porta reversível: | Sim |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: | 2 |
| Prateleiras para garrafas: | Sim |
| Código EAN: | 4242005196036 |
| Marca: | Bosch |
| Nome do produto / Código comercial: | KGN36VWEA |
| Sistema de descongelação: | Completo |
| Tipo de instalação: | N/D |



**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco
KGN36VWEA**

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em Branco
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA



- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco KGN36VWEA

| Nome do aparelho | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (puxador interior) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (puxador exterior) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

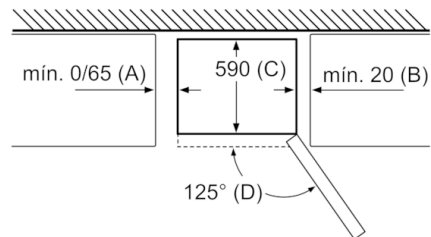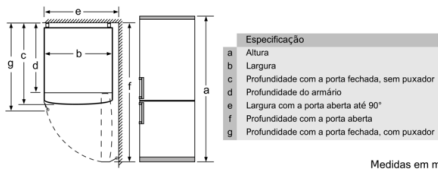

| Nome do aparelho | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados
na vertical, é necessária uma distância
mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm