

**Serie | 8, Placa de indução, 80 cm,
Preto
PXY875KV1E**



Acessórios incluídos

1 x Régua de compensação 750 - 780 mm

Acessórios opcionais

HEZ390012 : Cesto para cozer a vapor na assadeira

HEZ390512 : Teppan Yaki (FlexInduction)

HEZ390522 : Grelhador (FlexInduction)

**Placa FlexInduction: liberdade para colocar
vários recipientes de dimensões e formatos
diferentes em qualquer zona de cozedura
flexível.**

- **TFT-touchdisplay:** navegação fácil com texto claro e cores vivas.
- **FlexZone extensível:** espaço maximizado na placa para recipientes maiores.
- **PerfectFry:** fritos e grelhados perfeitos.
- **Função Assist:** configuração automática de recomendações de temperatura e tempo de confeção para variados pratos.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com conectividade inteligente para facilitar as tarefas diárias.

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação : 51 x 750-780 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 816 mm

Dimensões do produto : 51 x 816 x 527 mm

Dimensões do produto embalado : 126 x 953 x 603 mm

Peso líquido : 17,5 kg

Peso bruto : 18,9 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242005361328

Classificação da ligação eléctrica : 7400 W

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz



4 242005 361328

Serie | 8, Placa de indução, 80 cm, Preto PXY875KV1E

Placa FlexInduction: liberdade para colocar vários recipientes de dimensões e formatos diferentes em qualquer zona de cozedura flexível.

- 80 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 2 FlexZones (com zona alargada): independentemente do seu tamanho ou formato, na zona de 40cm pode colocar os seus recipientes onde e como quiser.
- Zona de cozedura frente esquerda: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW), 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- TFT-touchdisplay: controle a sua placa de uma forma simples através do seu visor tátil e explore todas as funções disponíveis através de textos completos e ilustrados.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Manter quente: um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).
- Cronómetro: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- Temporizador: indica o tempo decorrido desde o início do cronómetro (por exemplo para as batatas)

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função PanBoost (Frigideira): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função MoveMode: 3 níveis de potência pré-selecionados: aumente ou diminua o nível de potência com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para trás.
- Função PowerTransfer: desloque o recipiente para uma outra zona da placa e, com um simples toque num botão, transfira todas as regulações anteriores para a nova zona.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Função Assist: encontre facilmente a temperatura mais adequada para a sua receita no visor.
- Sensor PerfectFry com 5 níveis de temperatura: evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Conectividade

- Home Connect (controlo remoto através da app): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível): ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).

Design

- Comfort Design

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.





Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 816 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

Acessórios

- Régua de compensação 750 - 780 mm incluído

Serie | 8, Placa de indução, 80 cm, Preto PXY875KV1E

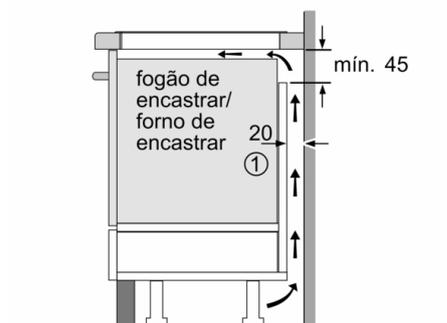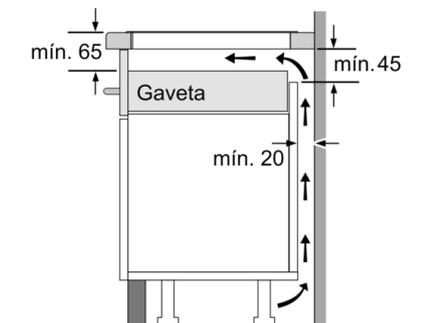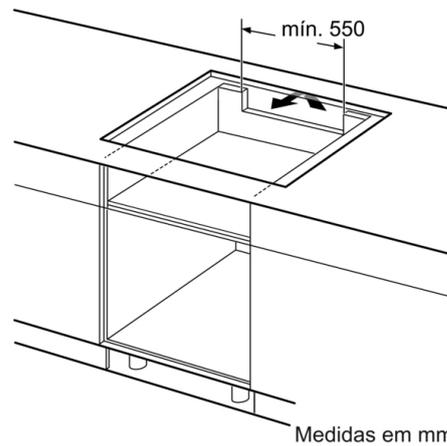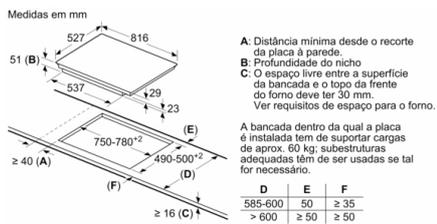

① É necessário prever um espaço para ventilação.